



STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO **standardní** INTERIÉROVÉ DVEŘE S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ PRO DVEŘE PIVATO

ZDIVO

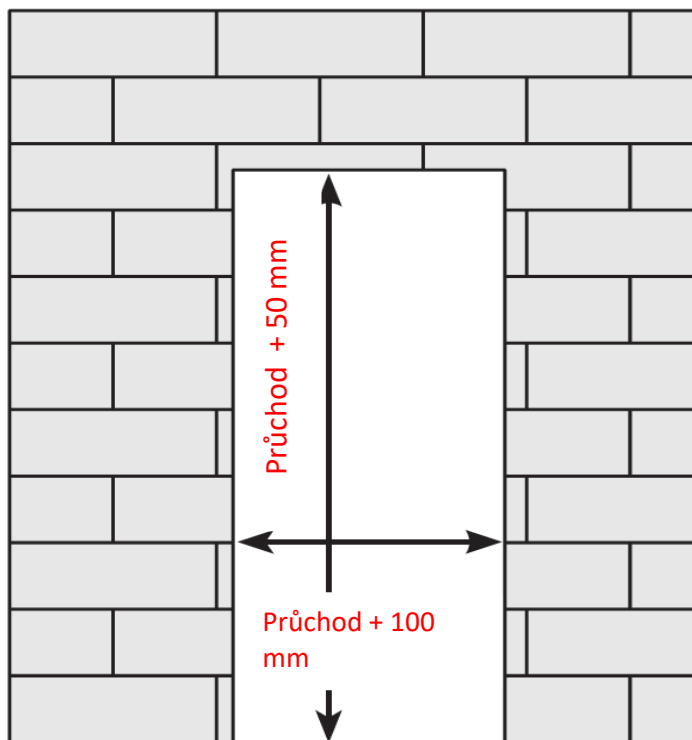

SDK

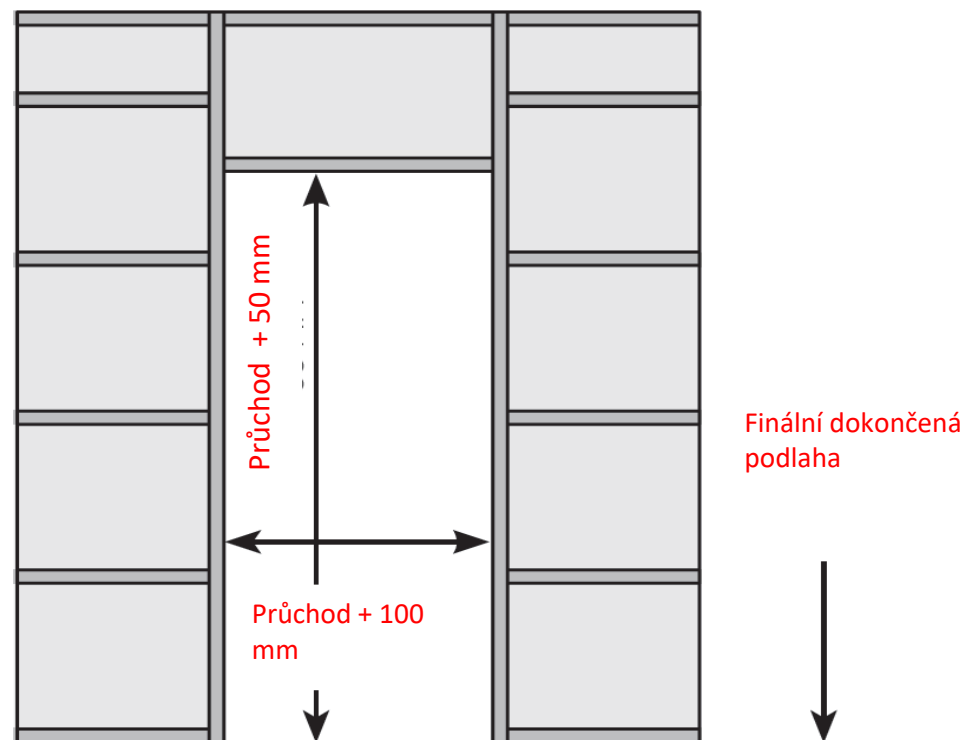

Standardní šířky (průchod) : 600/ 650 /700 /750/ 800/ 850/ 900 mm

Standardní výšky (průchod): 1970/ 2000 /2100 mm

Doporučené výšky otvorů s možnou tolerancí : 2020 až 2040 mm pro dveře s průchodem 1970 mm / 2050 až 2070 mm pro dveře s průchodem 2000 mm / 2150 až 2170 mm pro dveře s průchodem 2100 mm


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO ZÁRUBNĚ NUCLEO

ŠÍŘE OTVORU : Rozměr = čistý průchod + 100 mm


VÝŠKA OTVORU : Rozměr = čistý průchod + 50 mm

Příklad pro dveře s průchodem 800 x 2100 mm


Kontrolní
terče
simulující
finální
omítky

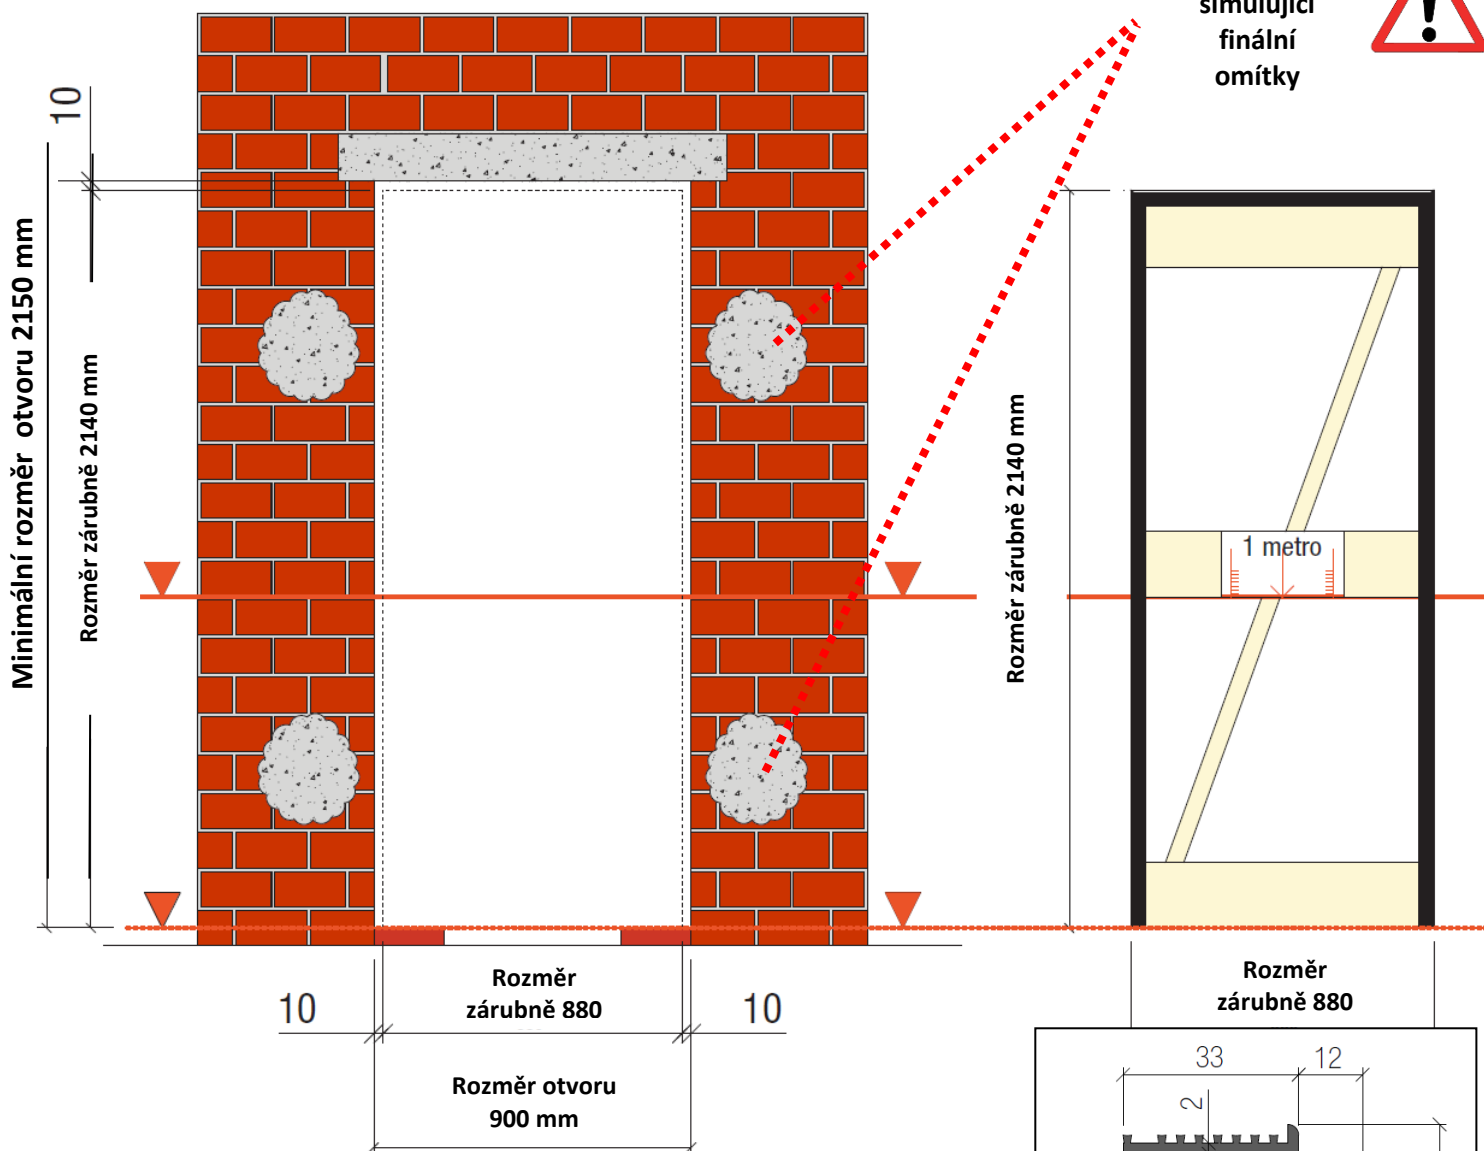


ROZMĚR ZÁRUBNĚ NUCLEO

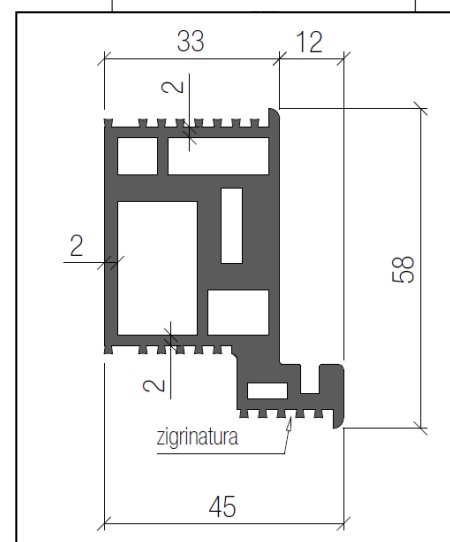


Umístění ve zdivu verze reverzní vč. naznačení přechodu podlah

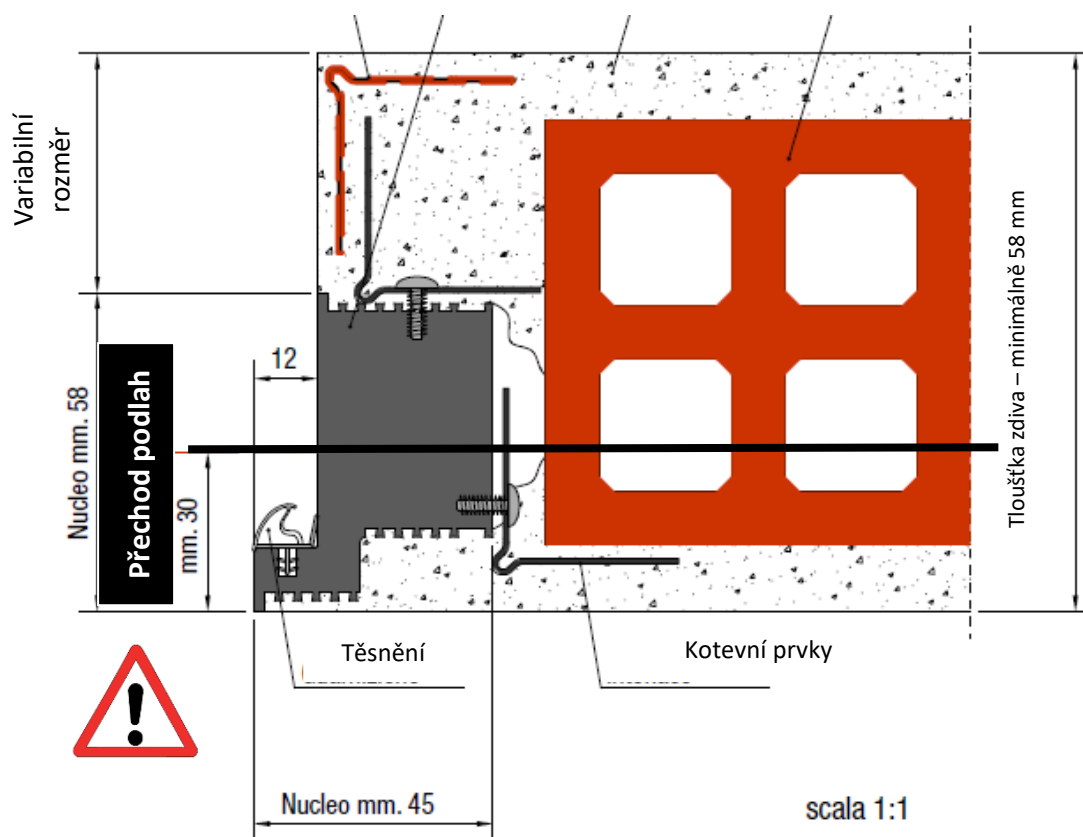

Umístění ve zdivu verze standardní vč. naznačení přechodu podlah

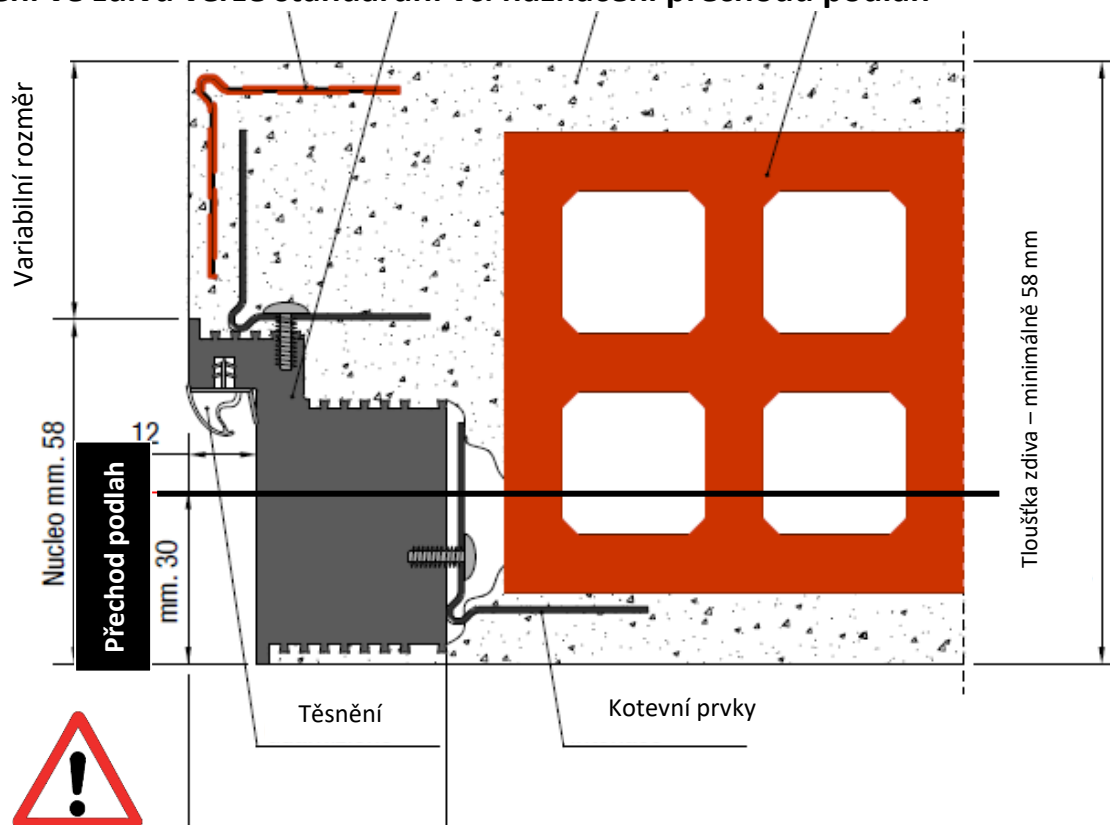

Doporučený montážní postup

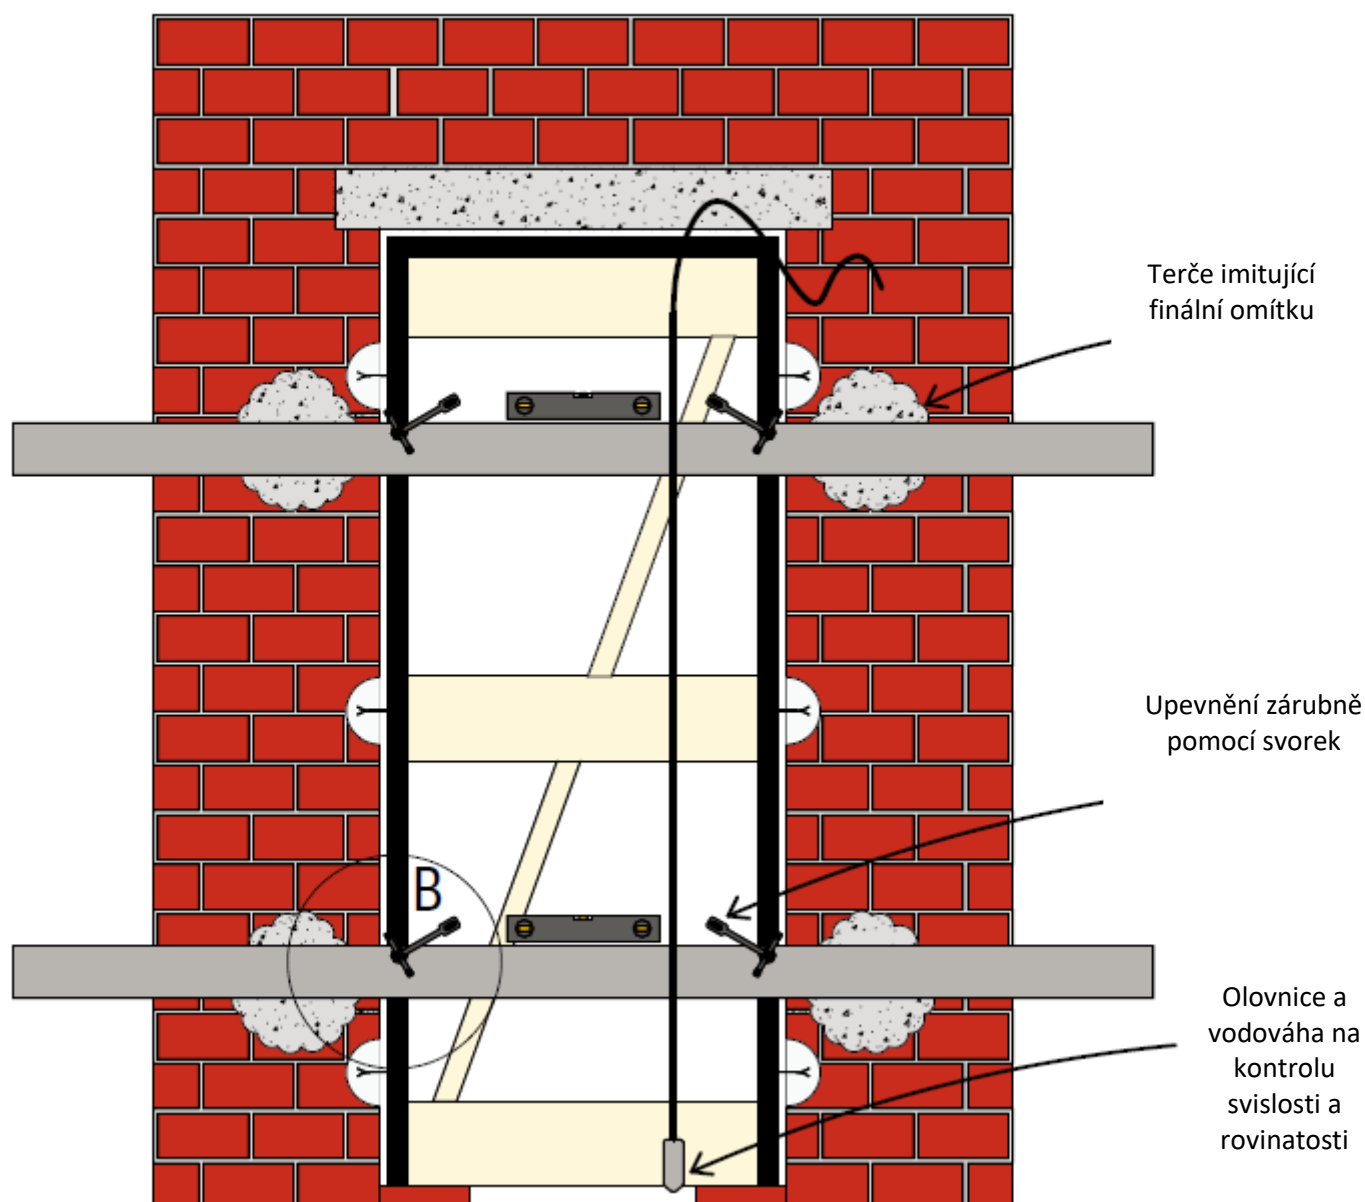


Montáž zárubní NUCLEO :

Varianta 1 : montáž – usazení zárubně NUCLEO na úroveň kontrolních terčů imitující finální omítky připravené stavbou

Varianta 2: montáž po hrubých jádrových omítkách (stavebník vynechá místo po obvodu zárubně)
Následně po osazení zárubně dokončí hrubé jádrové omítky .


V případě, že zárubně NUCLEO budou namontovány do stávajícího zdiva bez omítek a bez vynesení kontrolních terčů nenese zhotovitel (montážní firma) zodpovědnost za nerovnosti zdění a dorovnávání těchto nepřesností omítkami, které zapříčiní fakt, že zárubně NUCLEO nebudou korespondovat s dokončenými finálními omítkami – viz detail č. I

Usazení zárubně vůči vágrysu

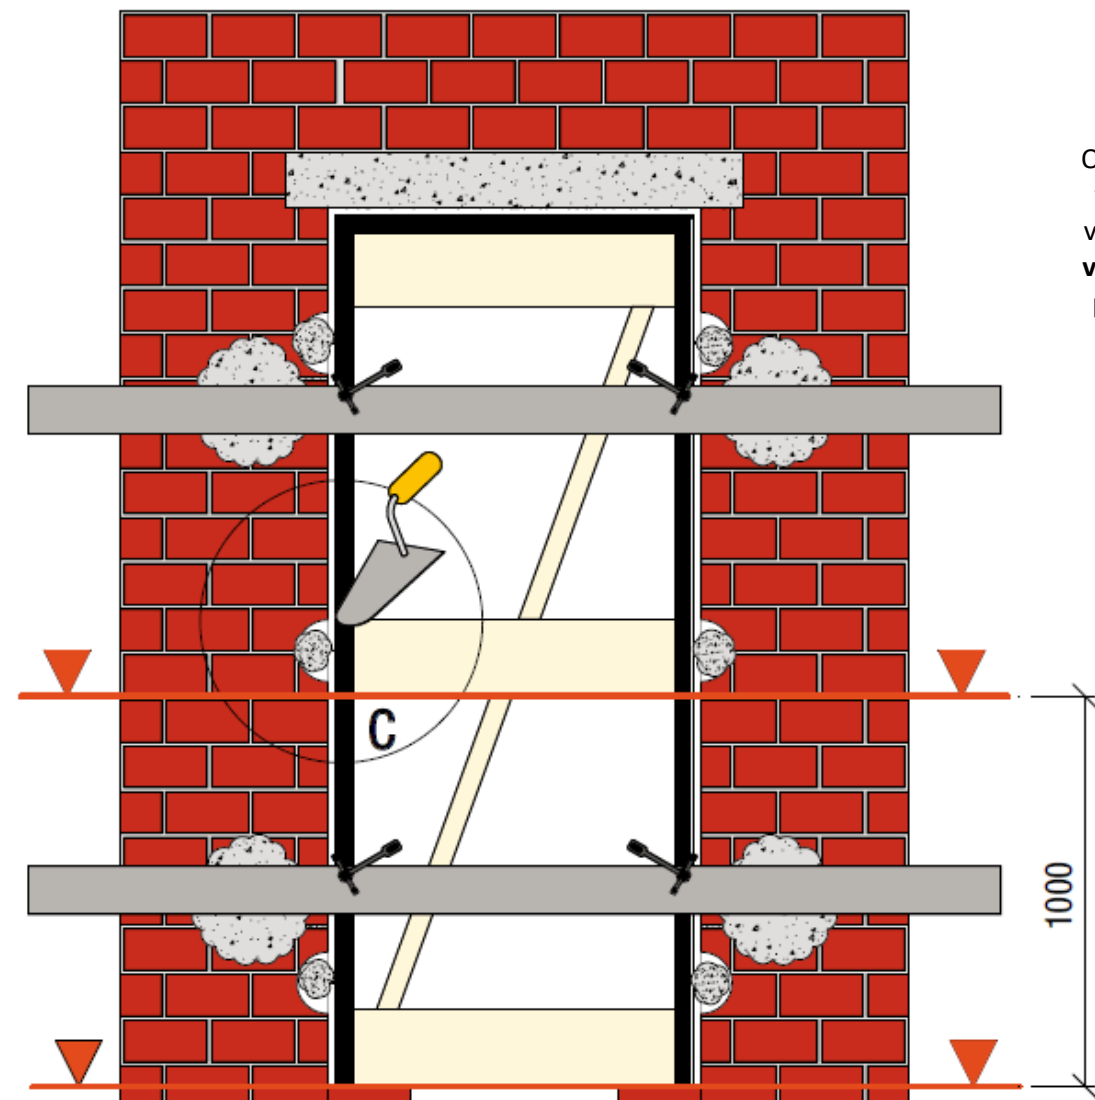


Osazení zárubně vůči vágrysu (váhorysu) vyneseno stavbou v úrovni 1 metru nad povrchem budoucí finální podlahy .

Podklad pro usazení zárubně připravený stavbou - objednatelem

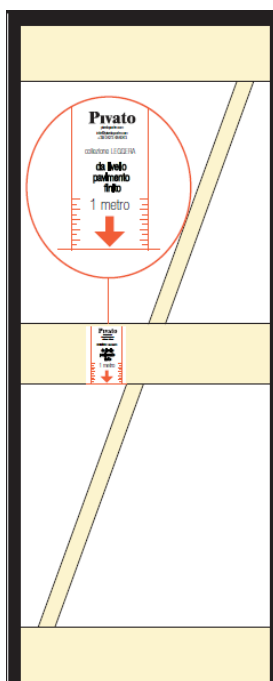



VÁGRYS
1 metr
NA ZÁRUBNI

Detail I. umístění zárubně NUCLEO ve finální dokončené omítce

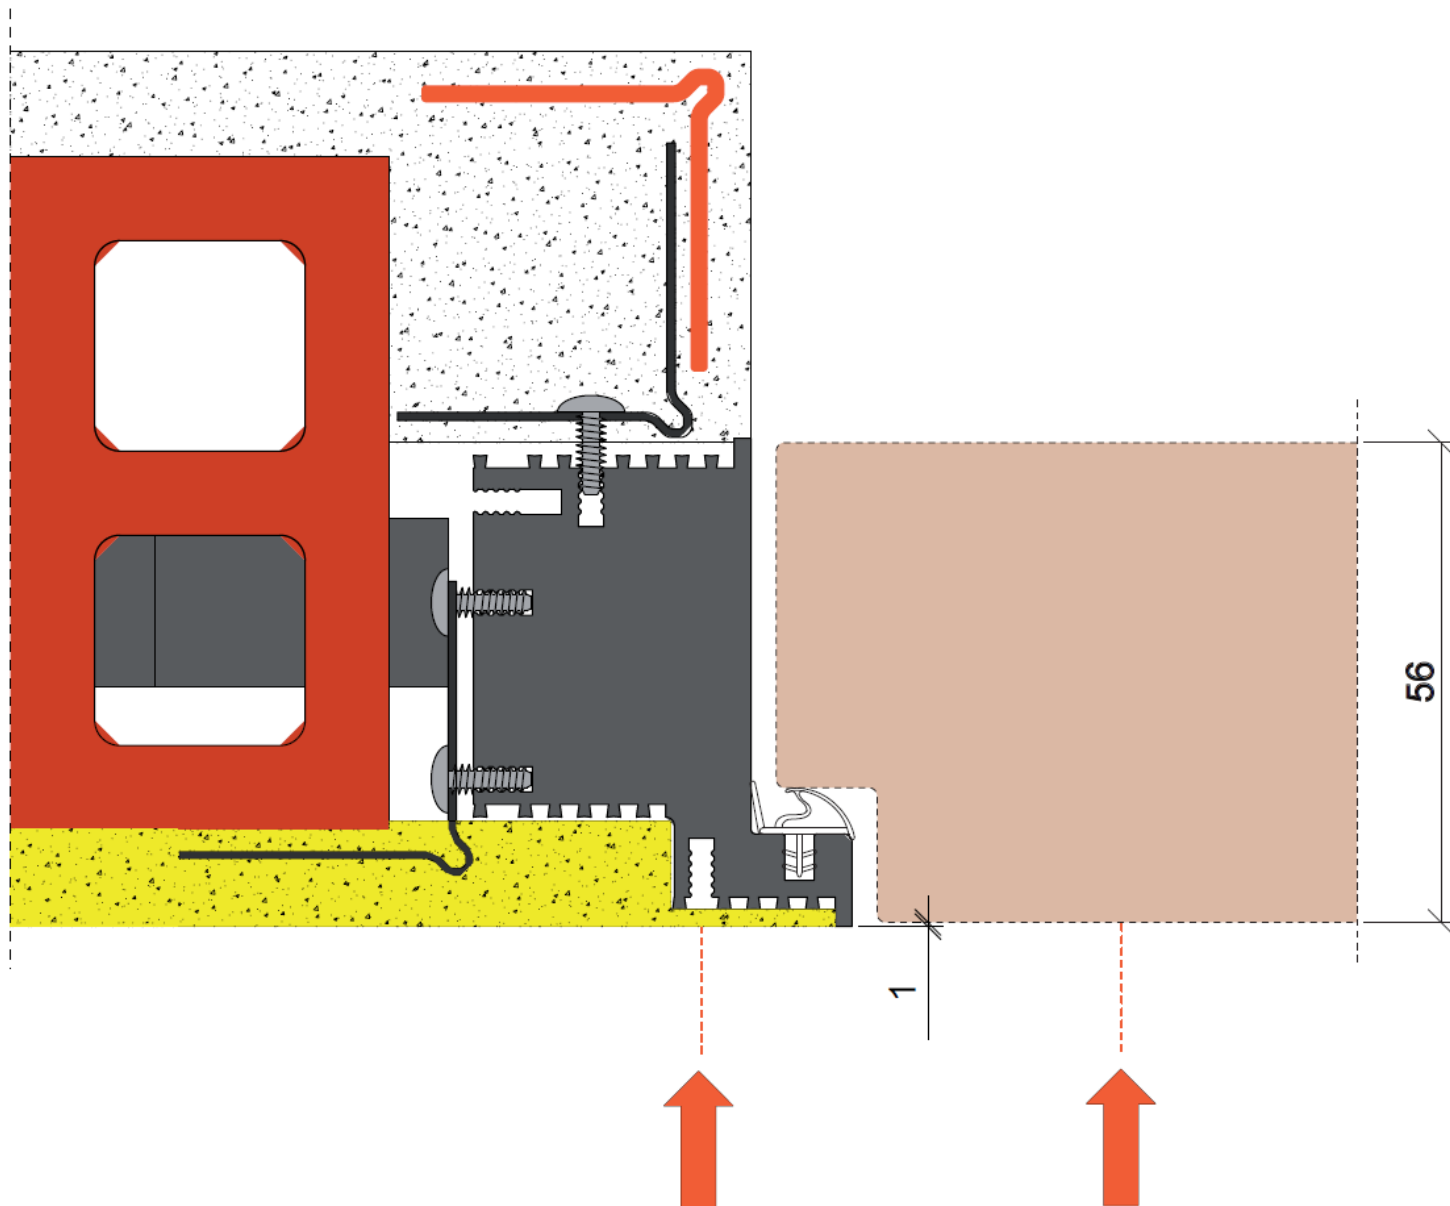


Finální omítky musí být v rovině se zárubní. Musí korespondovat s kontrolními terči, které připraví stavebník a byly umístěny na zdech před samotnou montáží zárubní NUCLEO.

DOPORUČENÉ ZAPRAVENÍ ŠPALET – REVERZNÍ VARIANTA

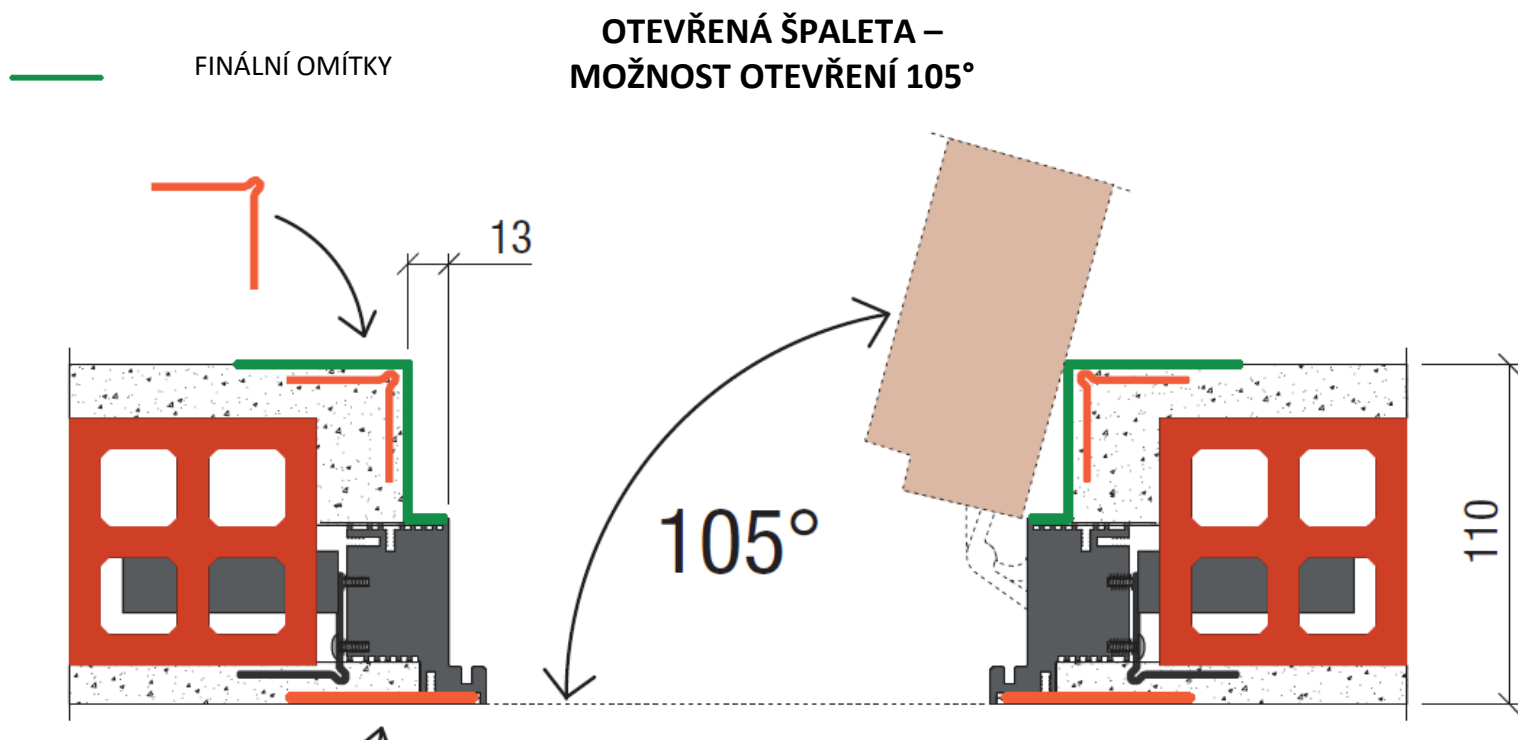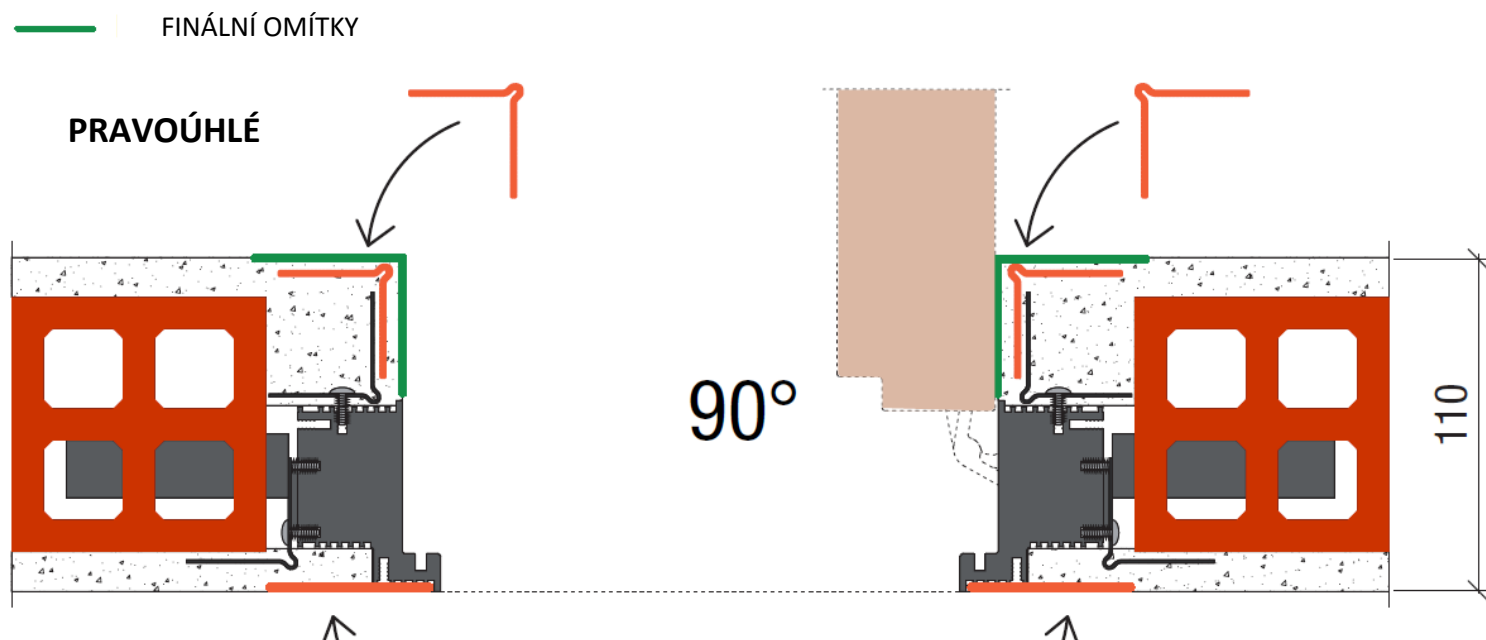


OTEVŘENÁ ŠPALETA MOŽNOST OTEVŘENÍ 105°

FINÁLNÍ OMÍTKY

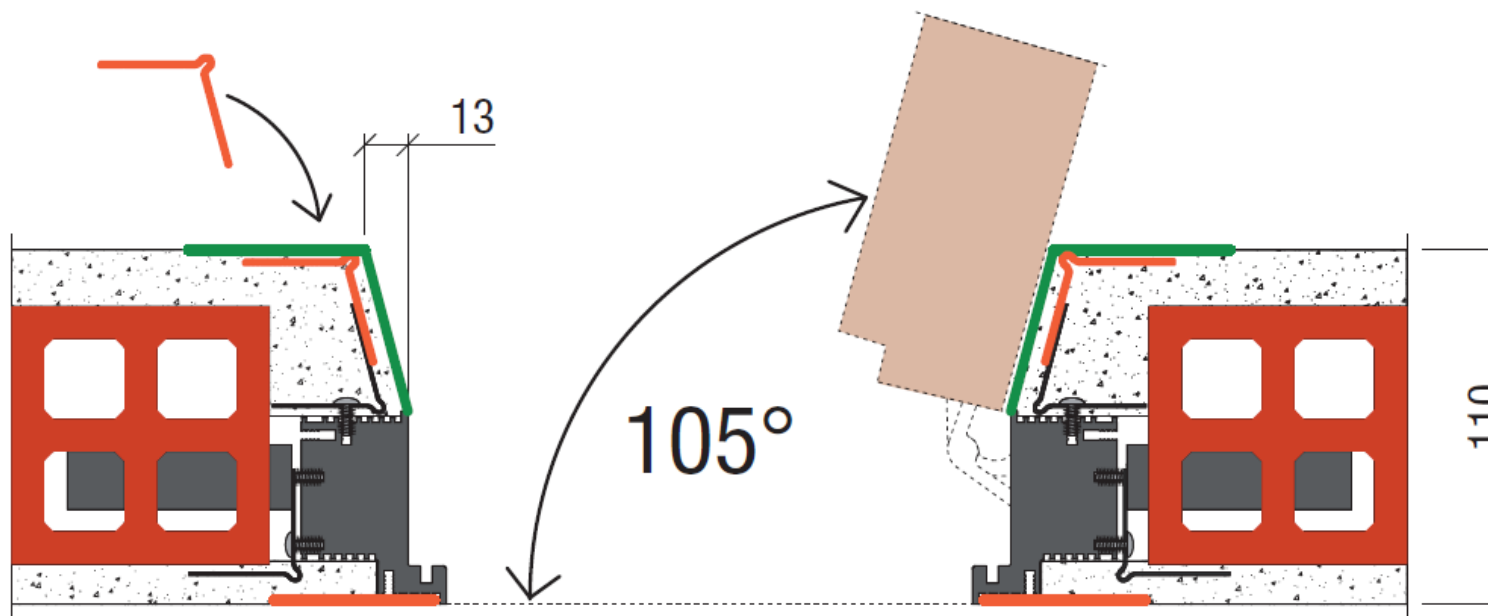


DOPORUČENÉ ZAPRAVENÍ ŠPALET – KLASICKÁ VARIANTA

FINÁLNÍ OMÍTKY

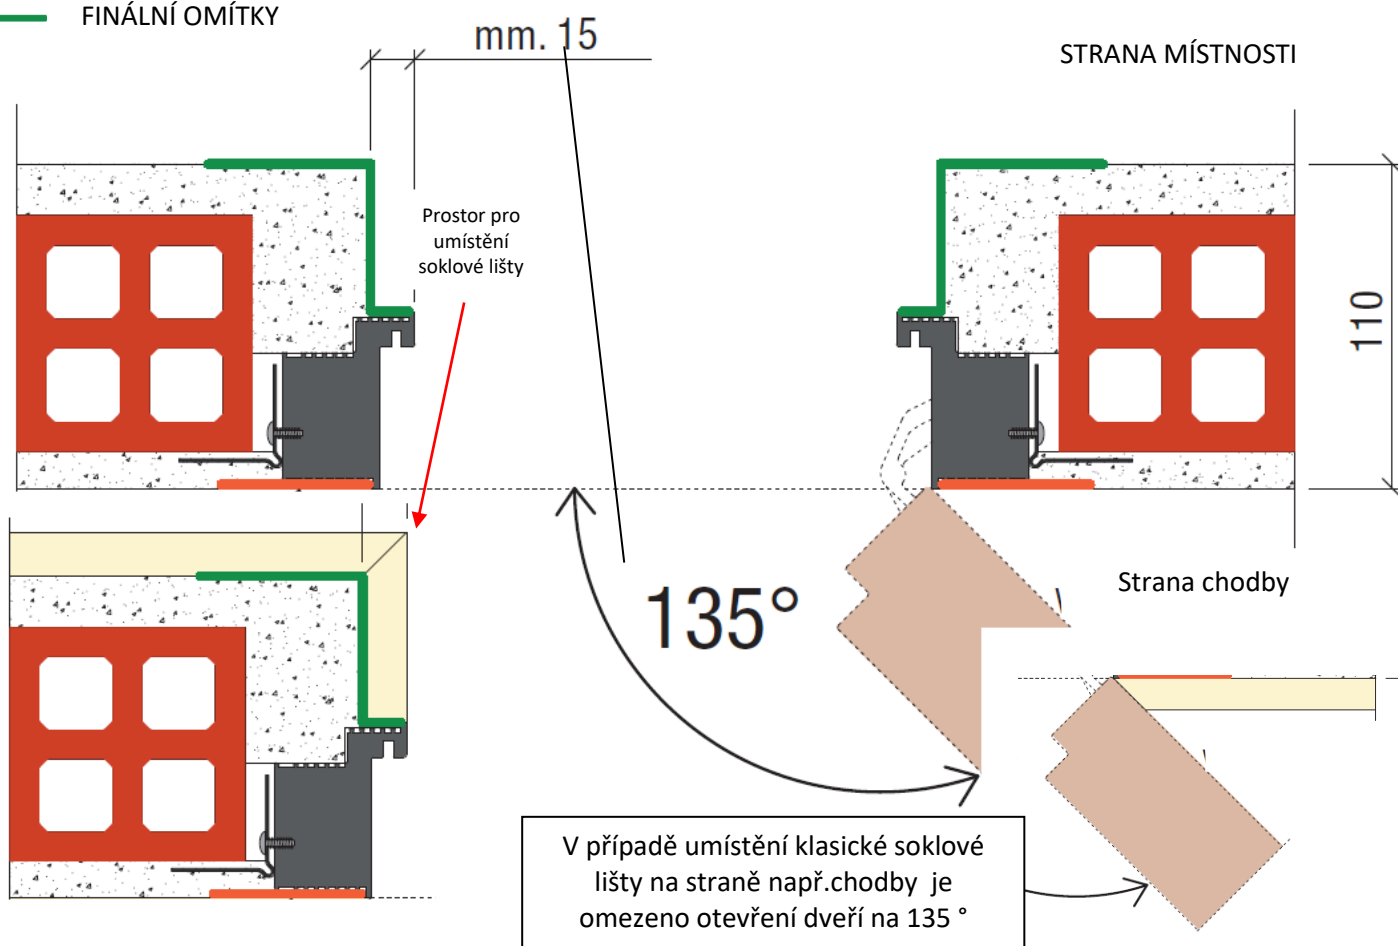

Pod-omítkové soklové lišty

Varianta reverzní – půdorysný řez

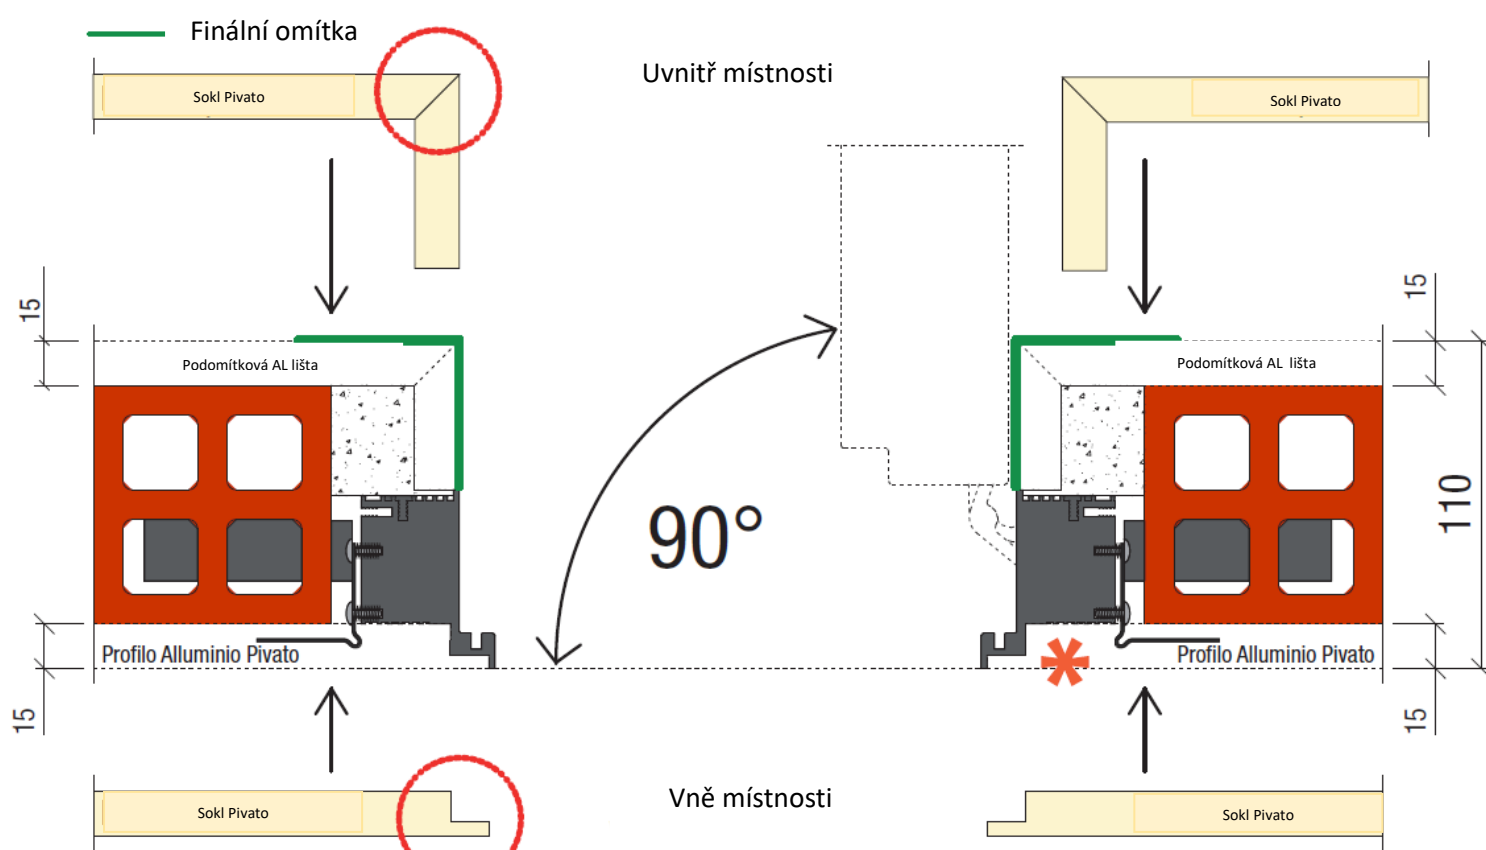

Detail umístění pod omítkových a vkládaných soklových lišt PIVATO Verze reverzních dveří



*
Zafrézování hliníkové
zárubně NUCLEO pro spoj
s pod omítkovou lištou za
příplatek

Sokl
Pivato

Al podomítková
lišta Pivato

NUCLEO

Al podomítková
lišta Pivato

Sokl Pivato

Montáž pod omítkový soklových lišt :


Varianta 1 : montáž – usazení lišty na úroveň kontrolních terčů imitující finální omítky připravené stavbou

Varianta 2: montáž po hrubých jádrových omítkách (stavebník vynechá místo pro sokly) s následným zapravením stavbou


V případě, že pod omítkové lišty budou namontovány na stávající zdivo nenese zhotovitel (montážní firma) zodpovědnost za nerovnosti zdění a dorovnávání těchto nepřesností omítkami, které zapříčiní fakt, že lišty jsou buď příliš utopené v omítkách, nebo omítky nedosahují na hranu Al soklové lišty.

Pod-omítkové soklové lišty

Varianta klasická – půdorysný řez

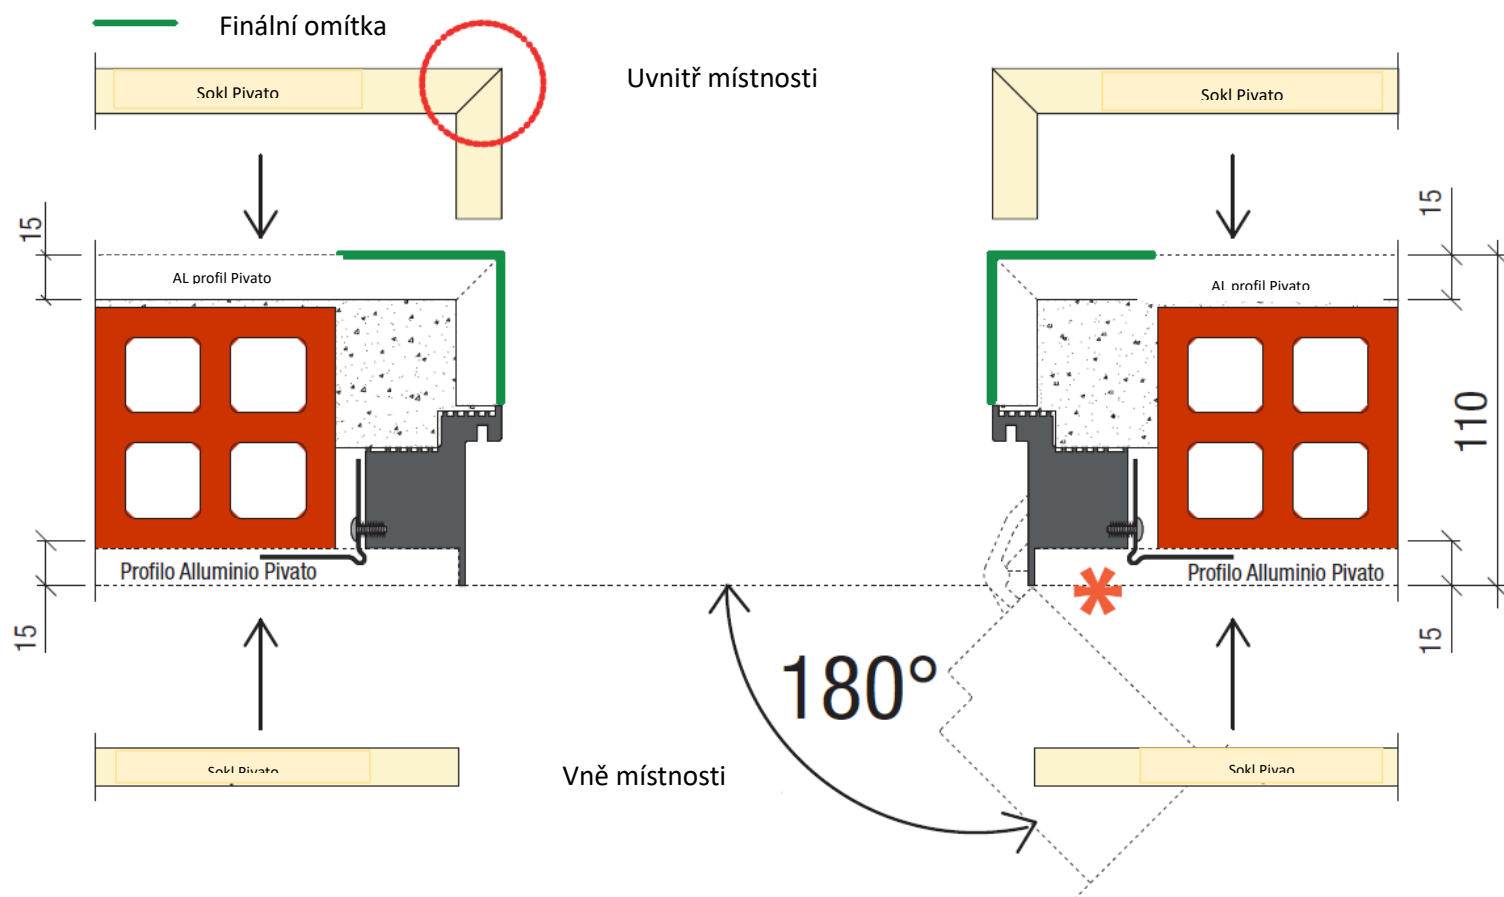

Detail umístění pod omítkových a vkládaných soklových lišt PIVATO Verze klasických dveří

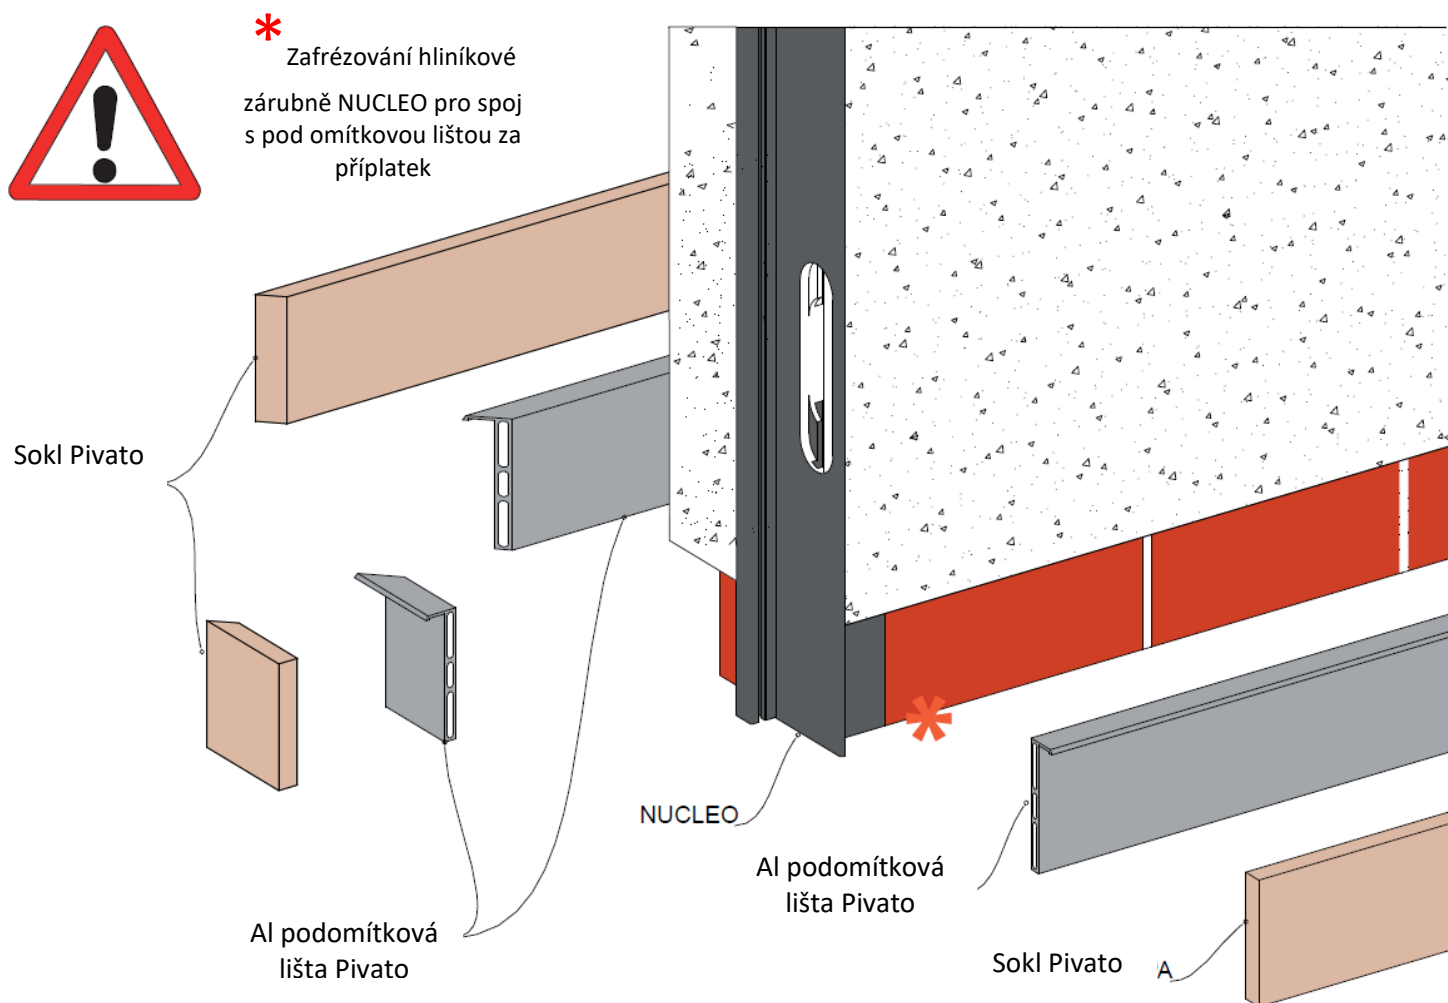

Montáž pod omítkových soklových lišt :




Varianta 1 : montáž – usazení lišty na úroveň kontrolních terčů imitujících finální omítky připravené stavbou

Varianta 2: montáž po hrubých jádrových omítkách (stavebník vynechá místo pro sokly) s následným zapravením stavbou



V případě, že pod omítkové lišty budou namontovány na stávající zdivo nenese zhotovitel (montážní firma) zodpovědnost za nerovnosti zdění a dorovnávání těchto nepřesností omítkami, které zapříčiní fakt, že lišty jsou buď příliš utopené v omítkách, nebo omítky nedosahují na hranu Al soklové lišty.

Details – úpravy zárubně NUCLEO a soklových lišt pro pod omítkové soklové lišty

Varianta : REVERZNÍ

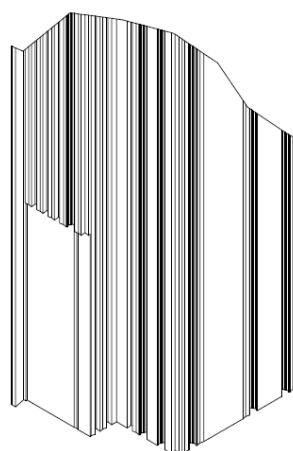
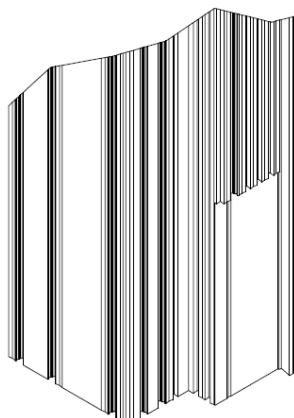
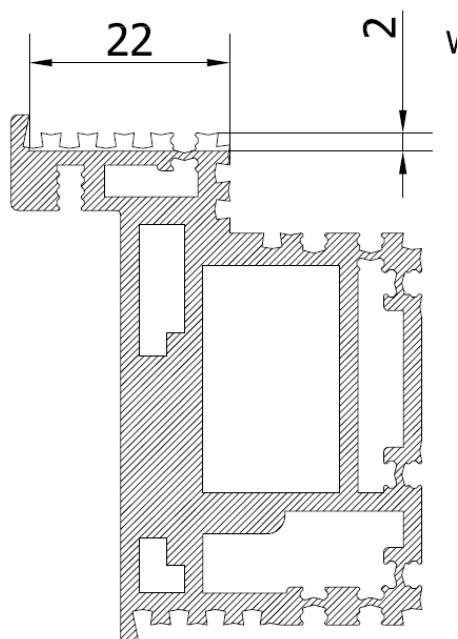


Varianta : KLASICKÁ

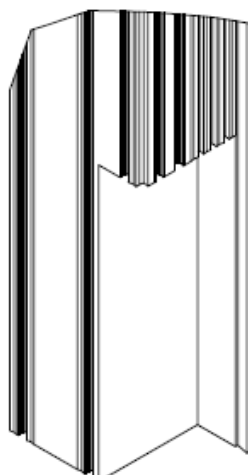
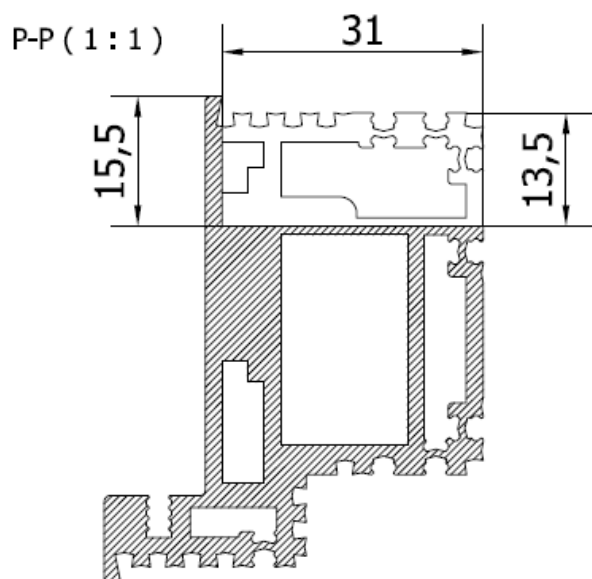


Rozměry a detail AL pod omítkovými soklovými lištami

Koncovka lišty pro reverzní variantu

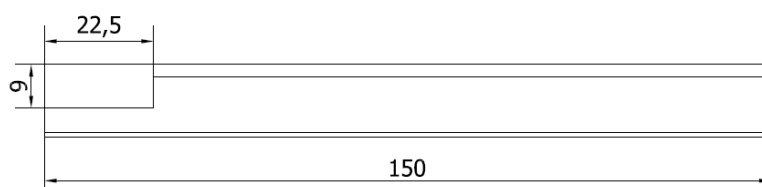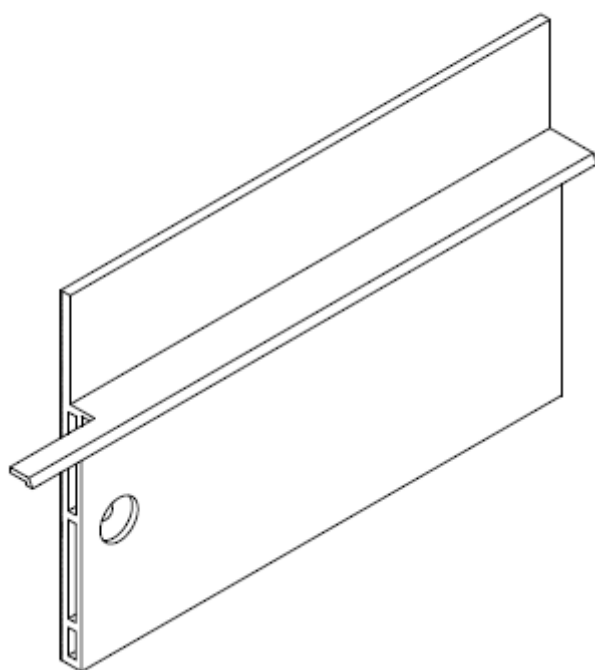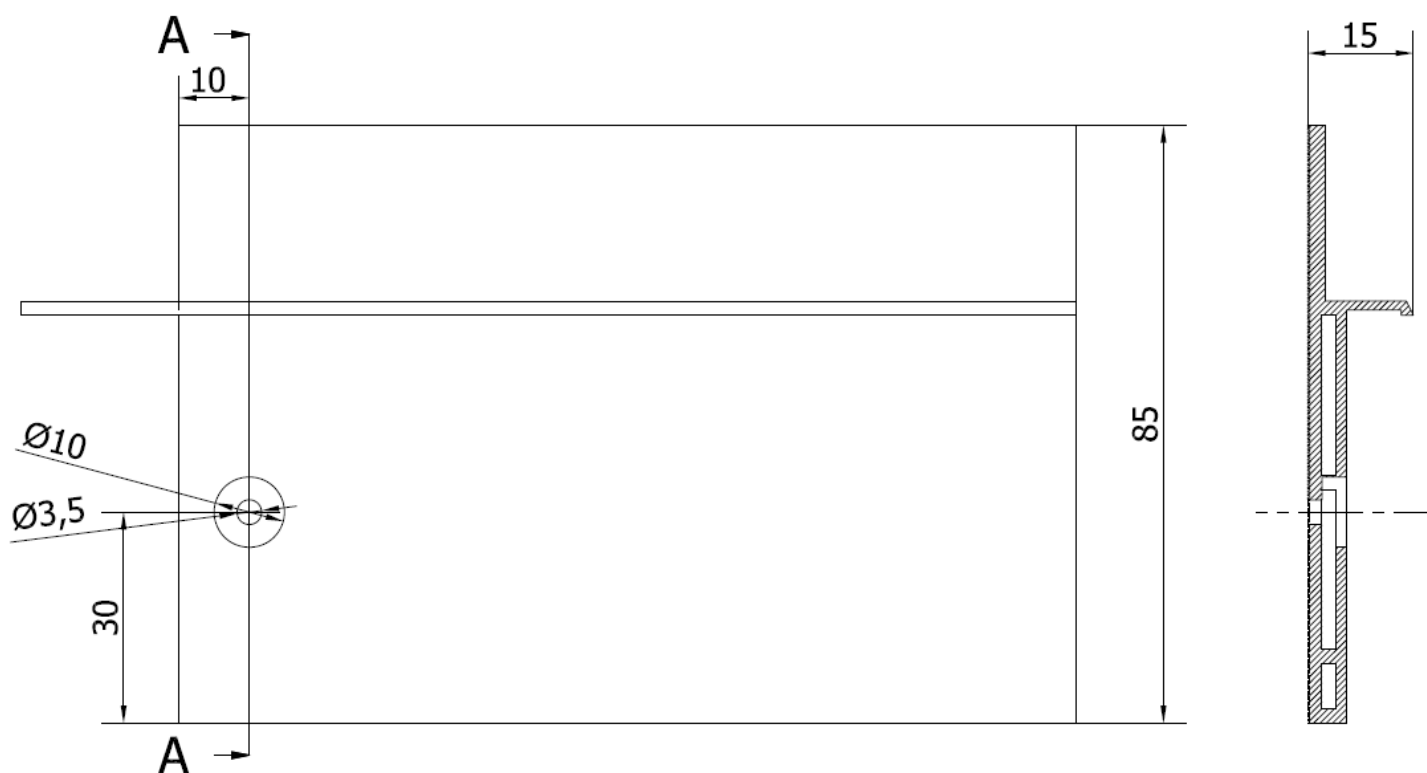

Klasická soklová lišta dodávaná v délkách 2,2 m

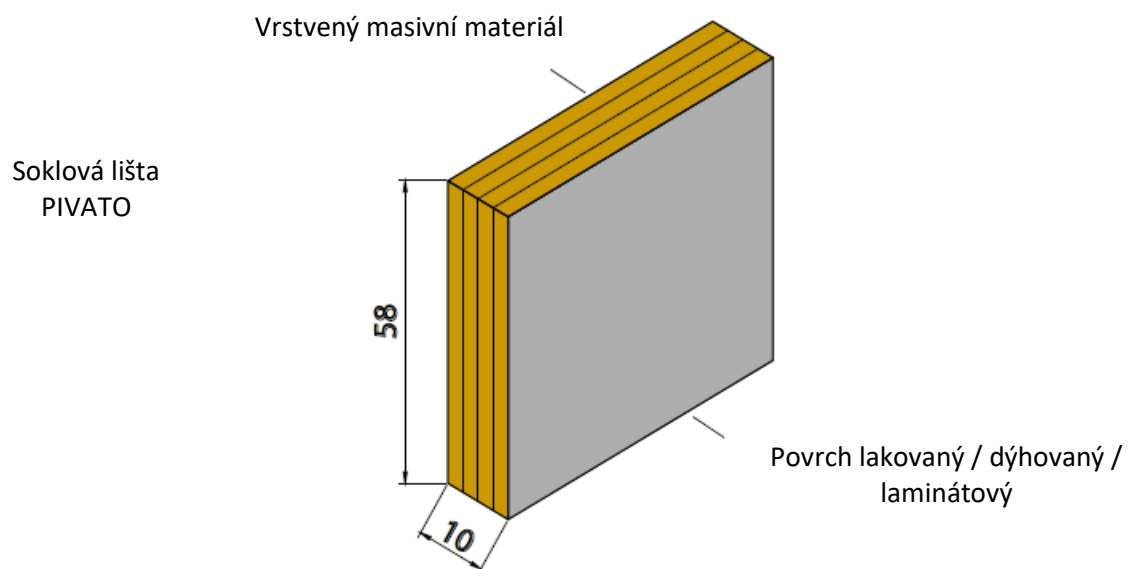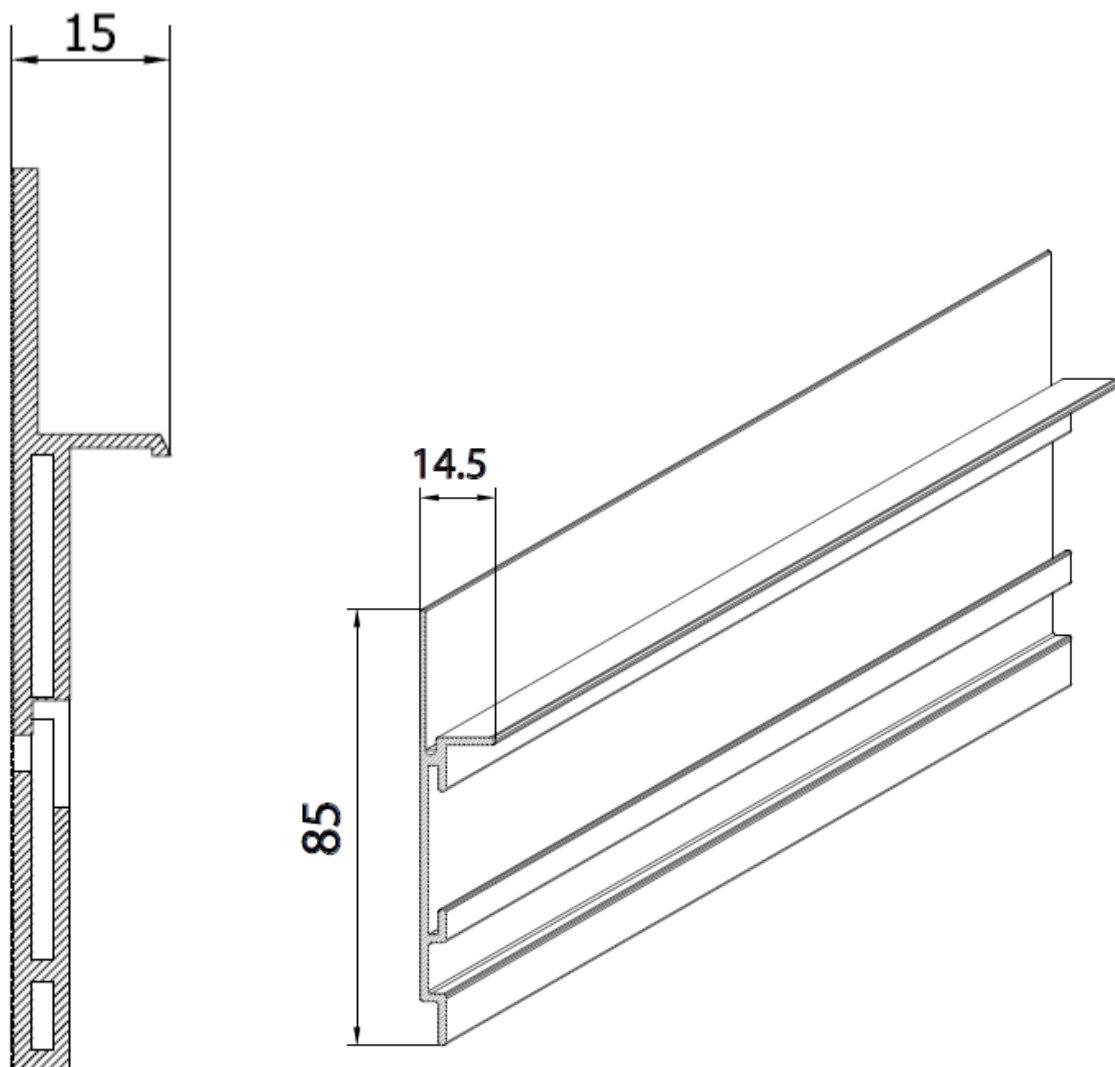


STO - Stavební připravenost otvorů pro skryté zárubně kolekce ZERO

Verze klasická pro ZDIVO

STO = průchod + 120 mm (šířka)


STO = průchod + 60 mm (výška)

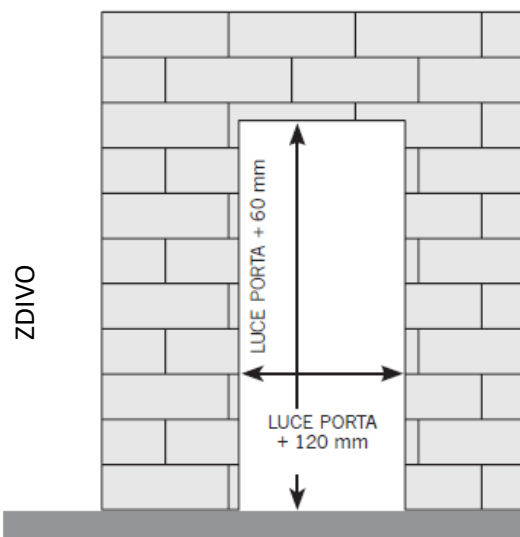

pro SDK


STO = průchod + 110 mm (šířka)

STO = průchod + 55 mm (výška)

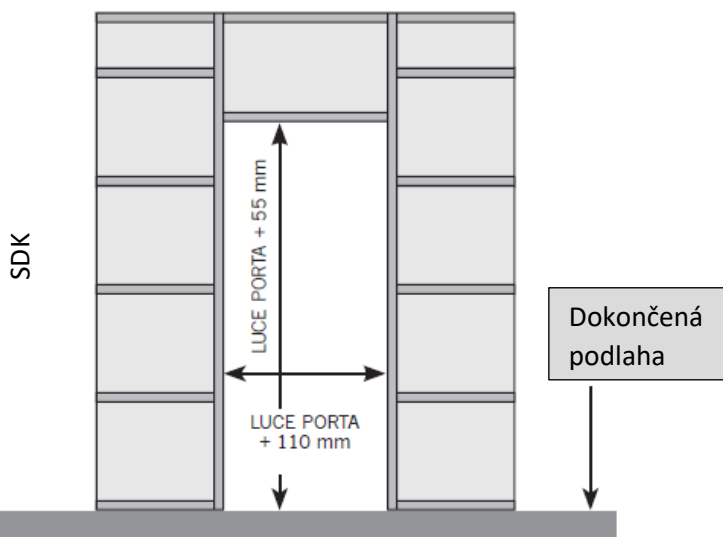


Verze po strop pro ZDIVO

STO = průchod + 120 mm (šířka)

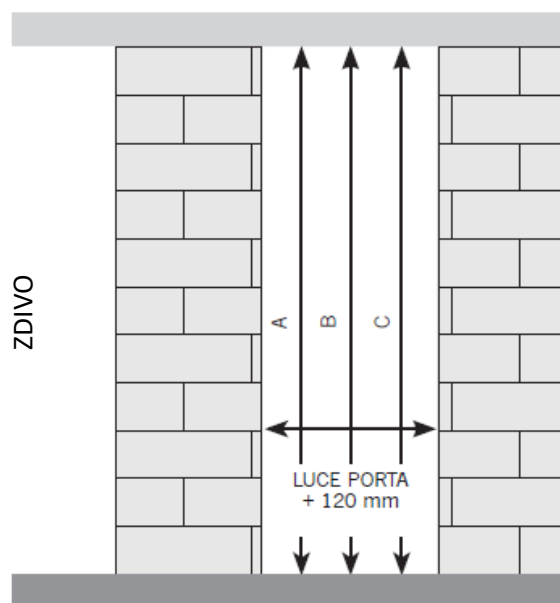


pro SDK

STO = průchod + 110 mm (šířka)

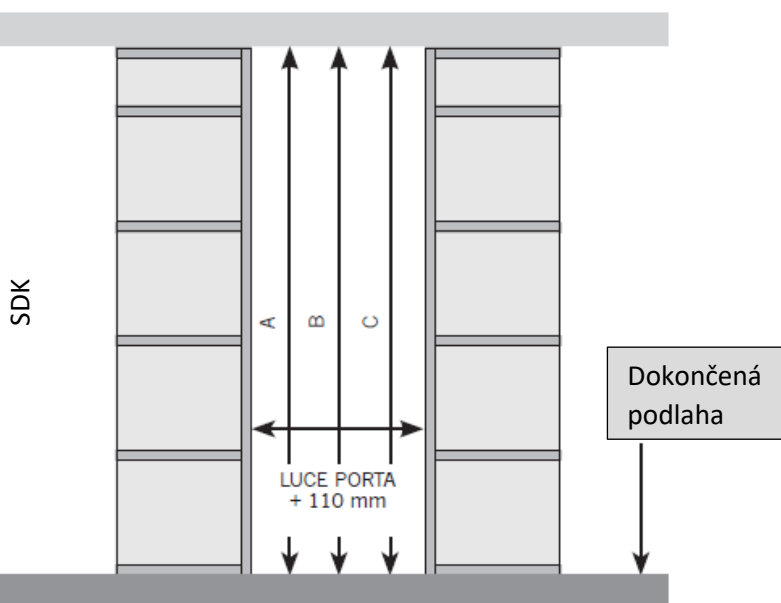


Detail ZÁRUBNĚ A FILO 70 mm pro SDK

SDK verze táhnout
STANDARDNÍ

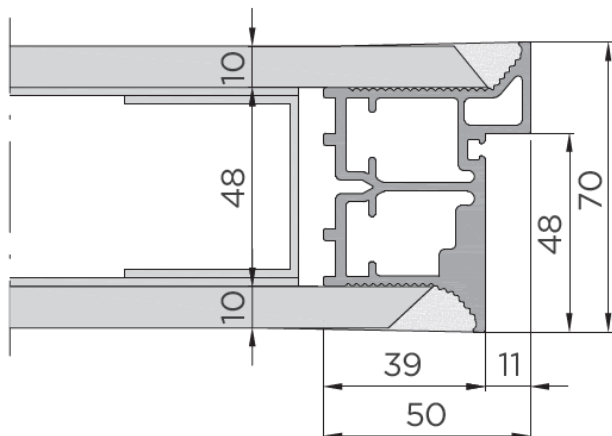


SDK verze tlačit
REVERZNÍ

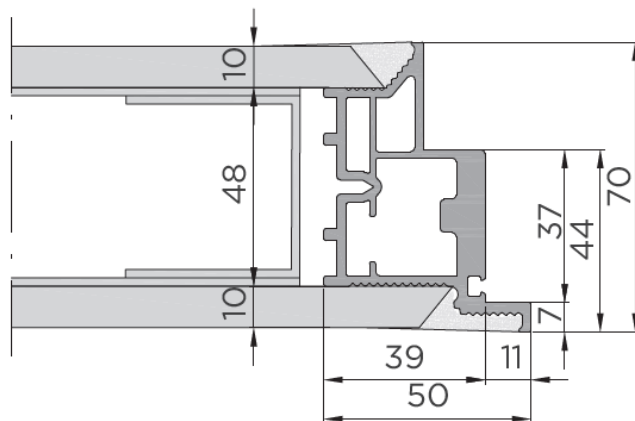


Detail ZÁRUBNĚ A FILO 70 mm pro zděné přičky

ZDIVO verze táhnout
STANDARDNÍ

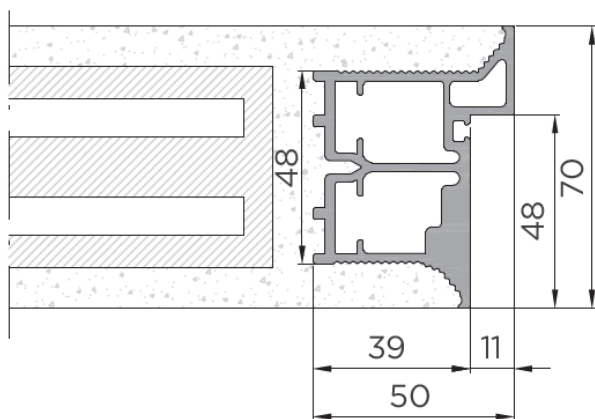


ZDIVO verze
tlačit **REVERZNÍ**

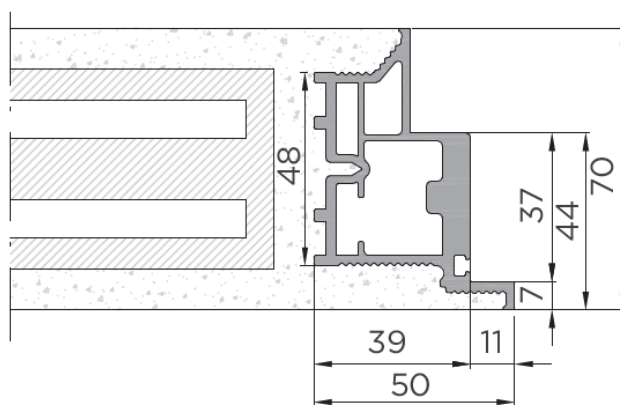


Detail ZÁRUBNĚ A FILO 100 mm pro SDK

SDK verze táhnout
STANDARDNÍ

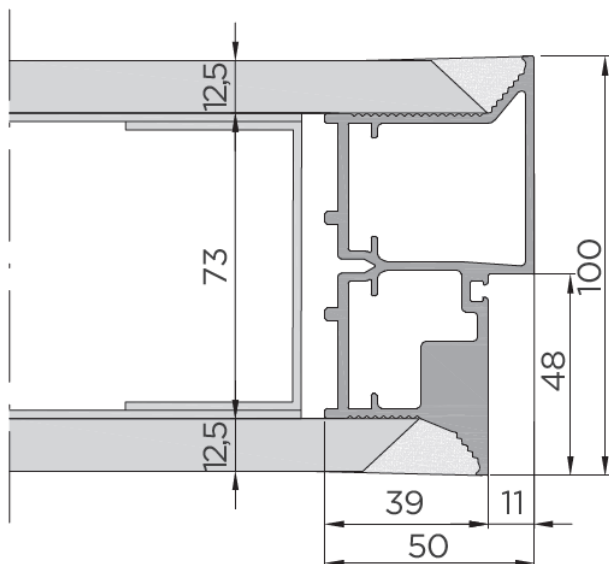


SDK verze tlačit
REVERZNÍ

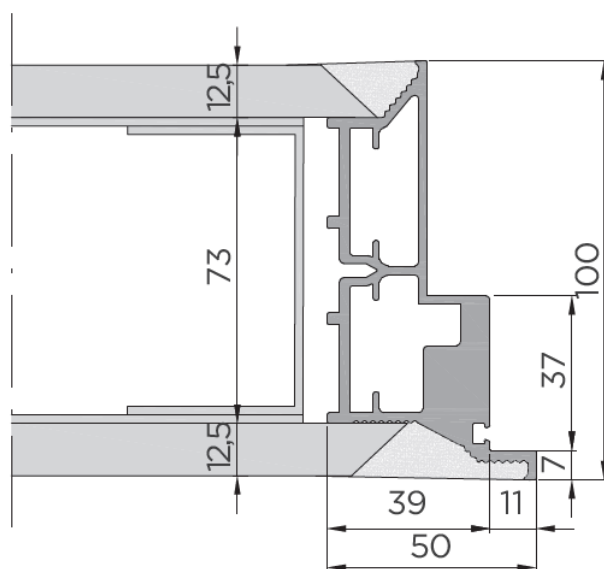


Detail ZÁRUBNĚ A FILO 100 mm pro zděné přičky

ZDIVO verze táhnout
STANDARDNÍ

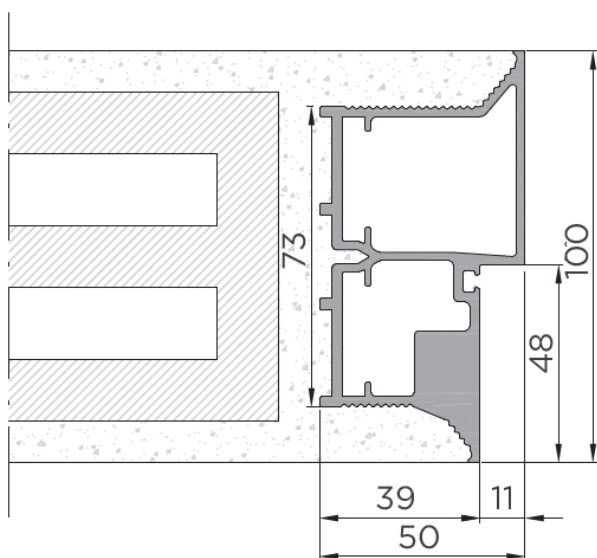


ZDIVO verze
tlačit **REVERZNÍ**

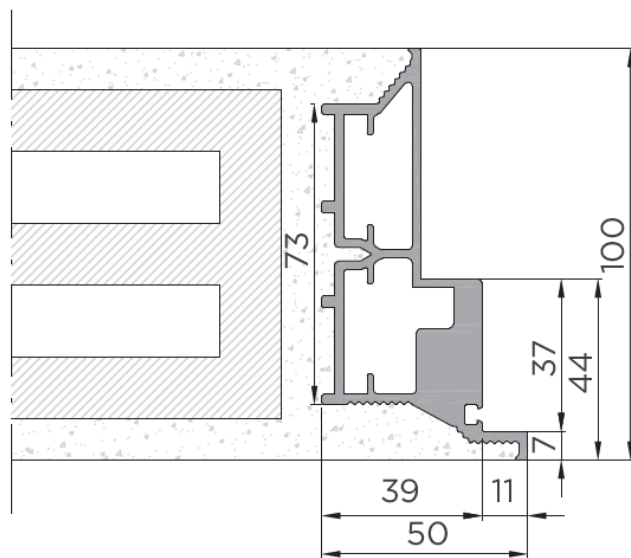


Detail ZÁRUBNĚ A FILO 125 mm pro SDK

SDK verze táhnout
STANDARDNÍ

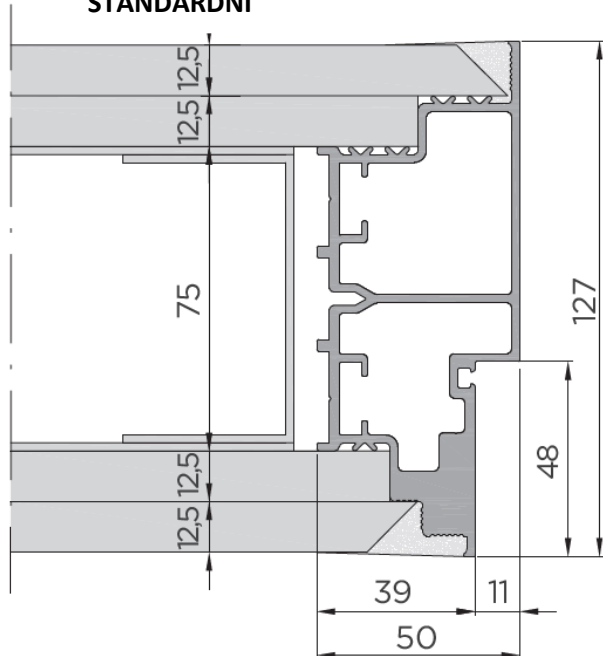


SDK verze tlačit
REVERZNÍ

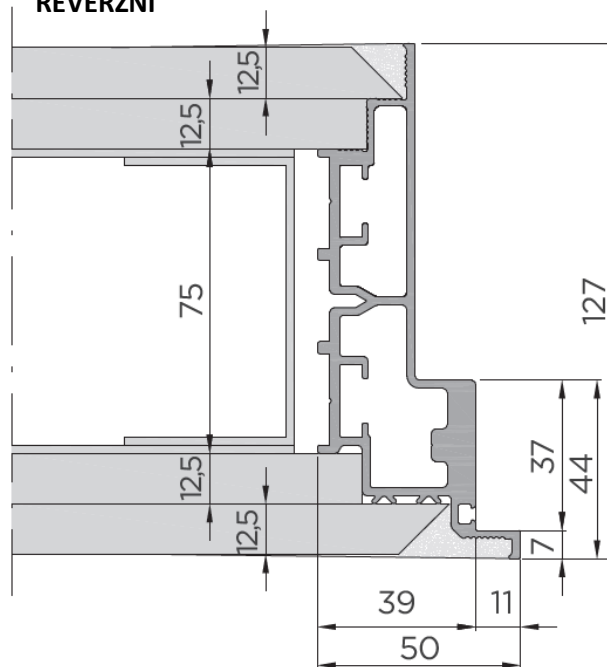


Detail ZÁRUBNĚ A FILO 125 mm pro zděné příčky

ZDIVO verze táhnout
STANDARDNÍ

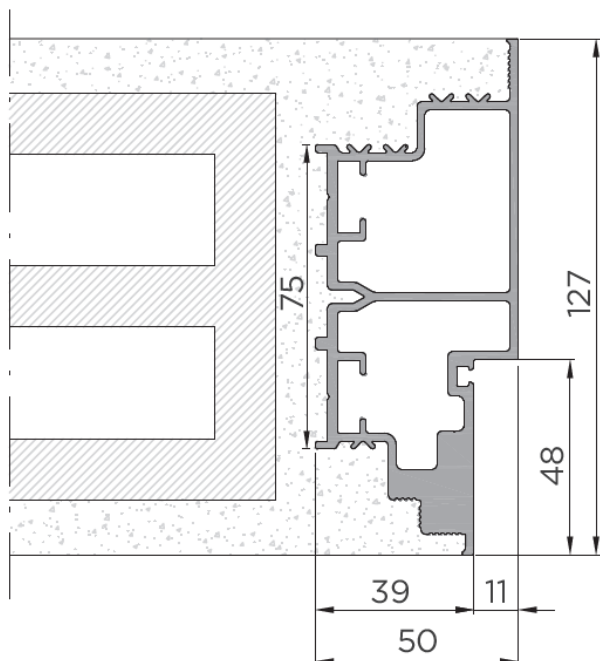


ZDIVO verze
tlačit **REVERZNÍ**

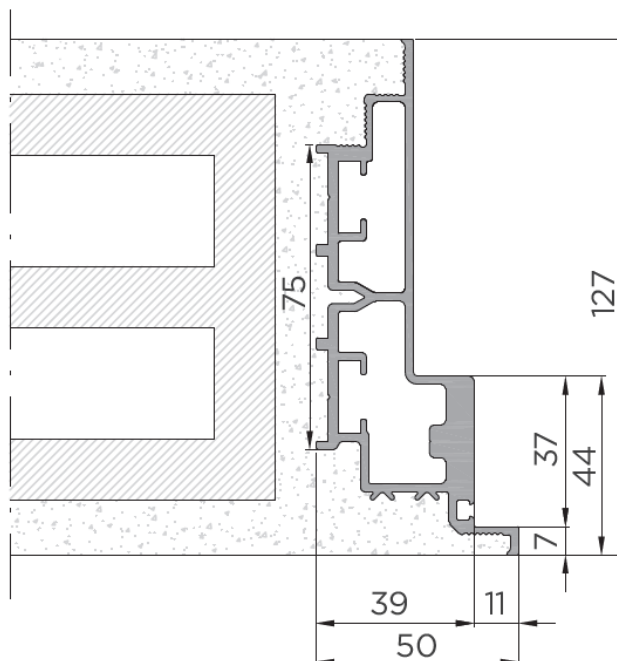


Detail ZÁRUBNĚ CONCEPT 100 mm pro SDK

SDK verze táhnout
STANDARDNÍ

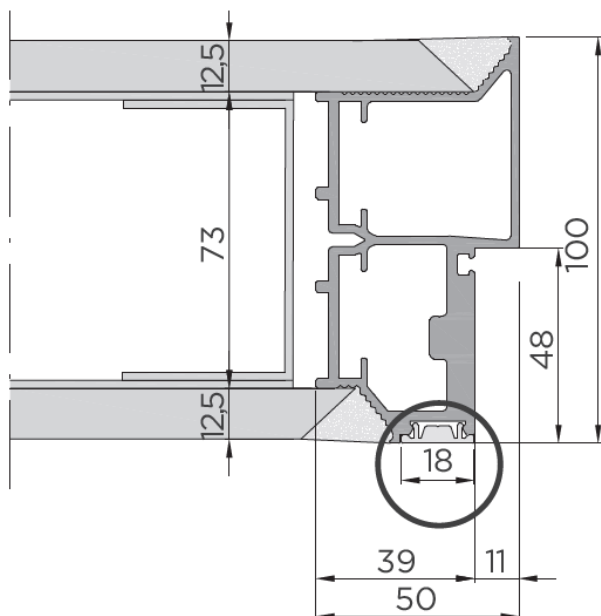


SDK verze tlačit
REVERZNÍ

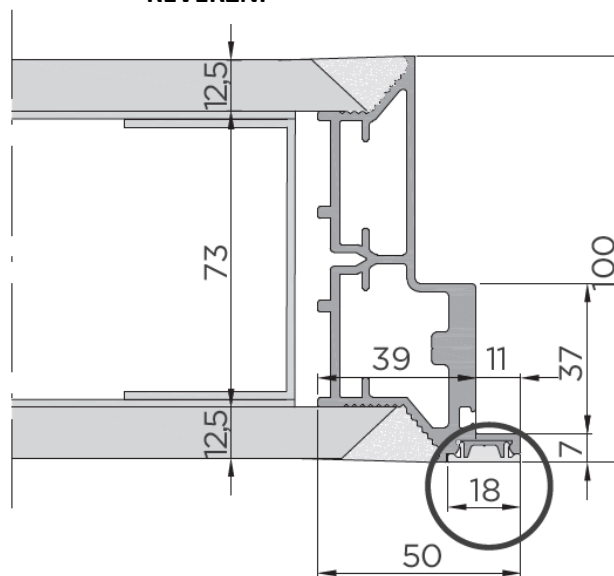


Detail ZÁRUBNĚ CONCEPT 100 mm pro zděné přičky


ZDIVO verze táhnout
STANDARDNÍ

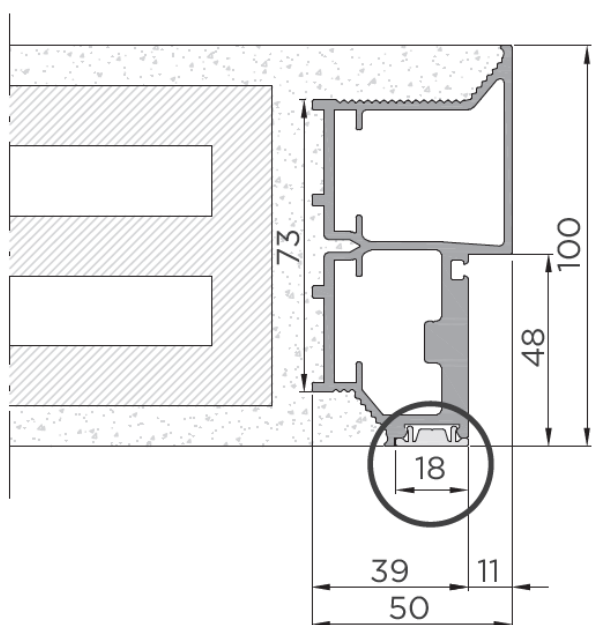


ZDIVO verze
tlačit **REVERZNÍ**

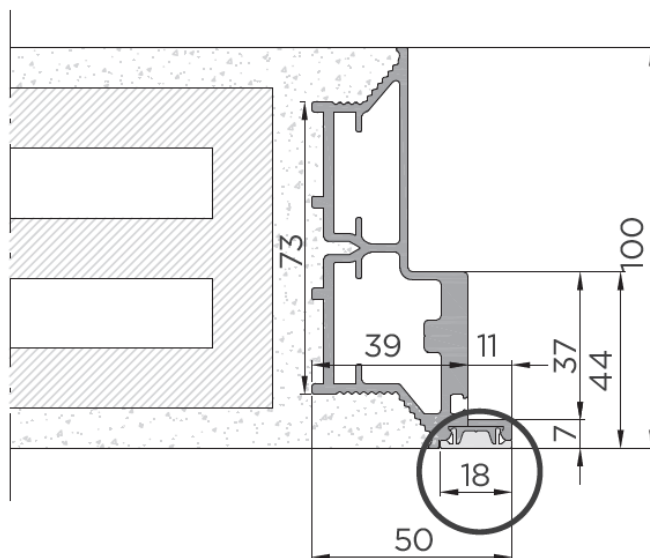

Kontrolní body po usazení zárubně :

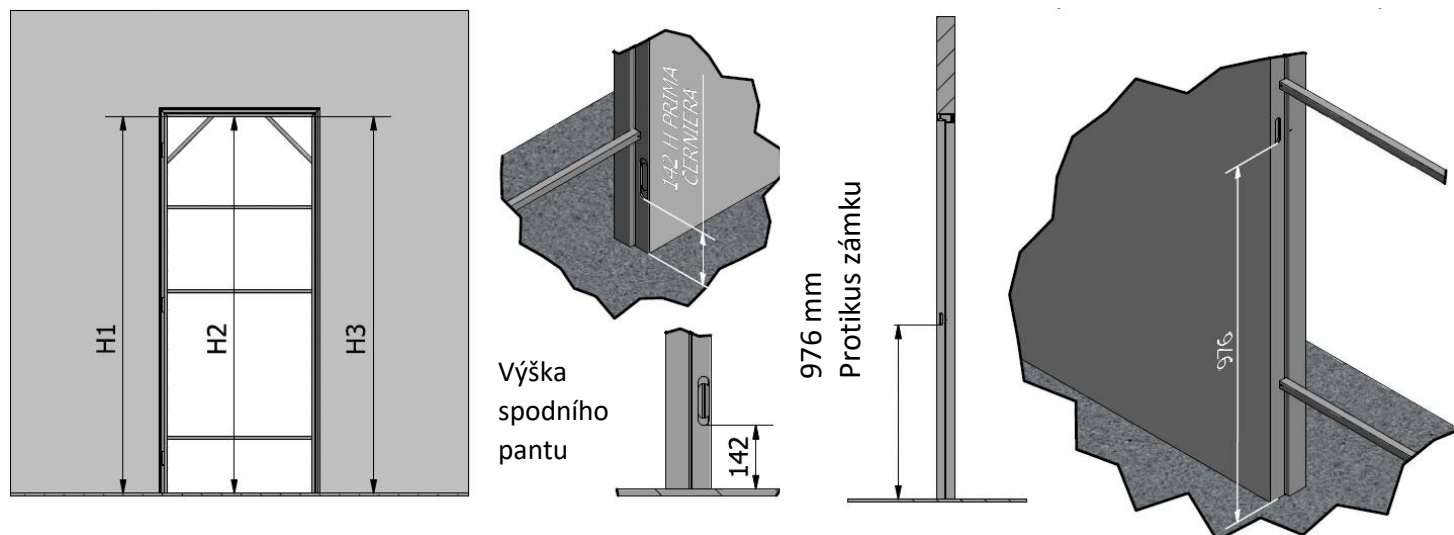


Schématické zobrazení dveří :

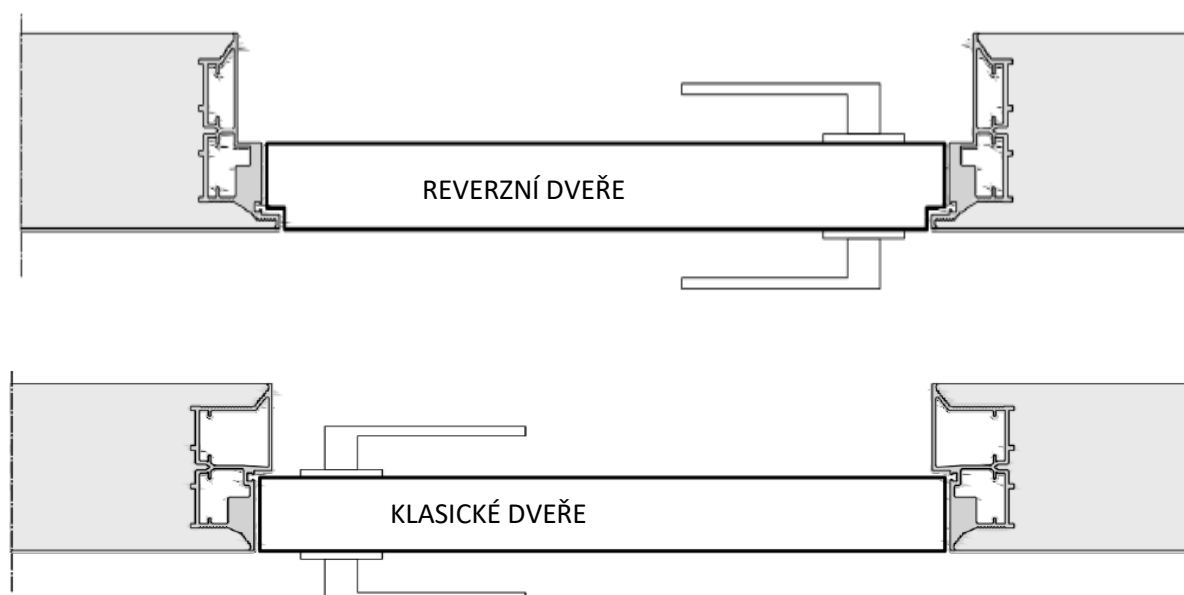

Způsob otvírání :


**Táhnout doleva – klasická
verze bezfalcových dveří**

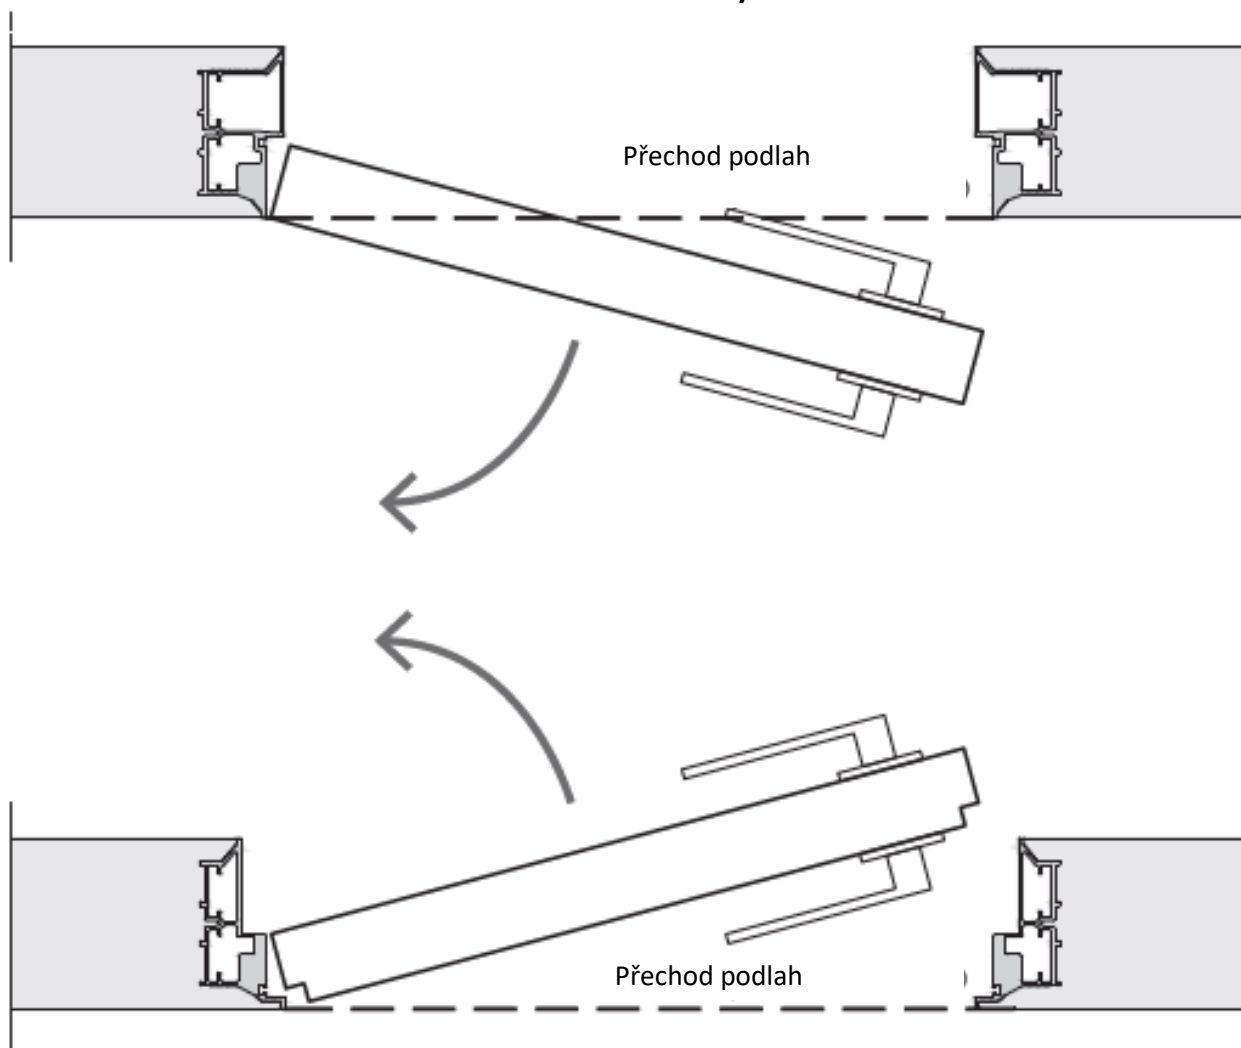

**Tlačit doleva – verze
reverzních dveří**

Způsob otvírání :


**Táhnout doprava – klasická
verze bezfalcových dveří**

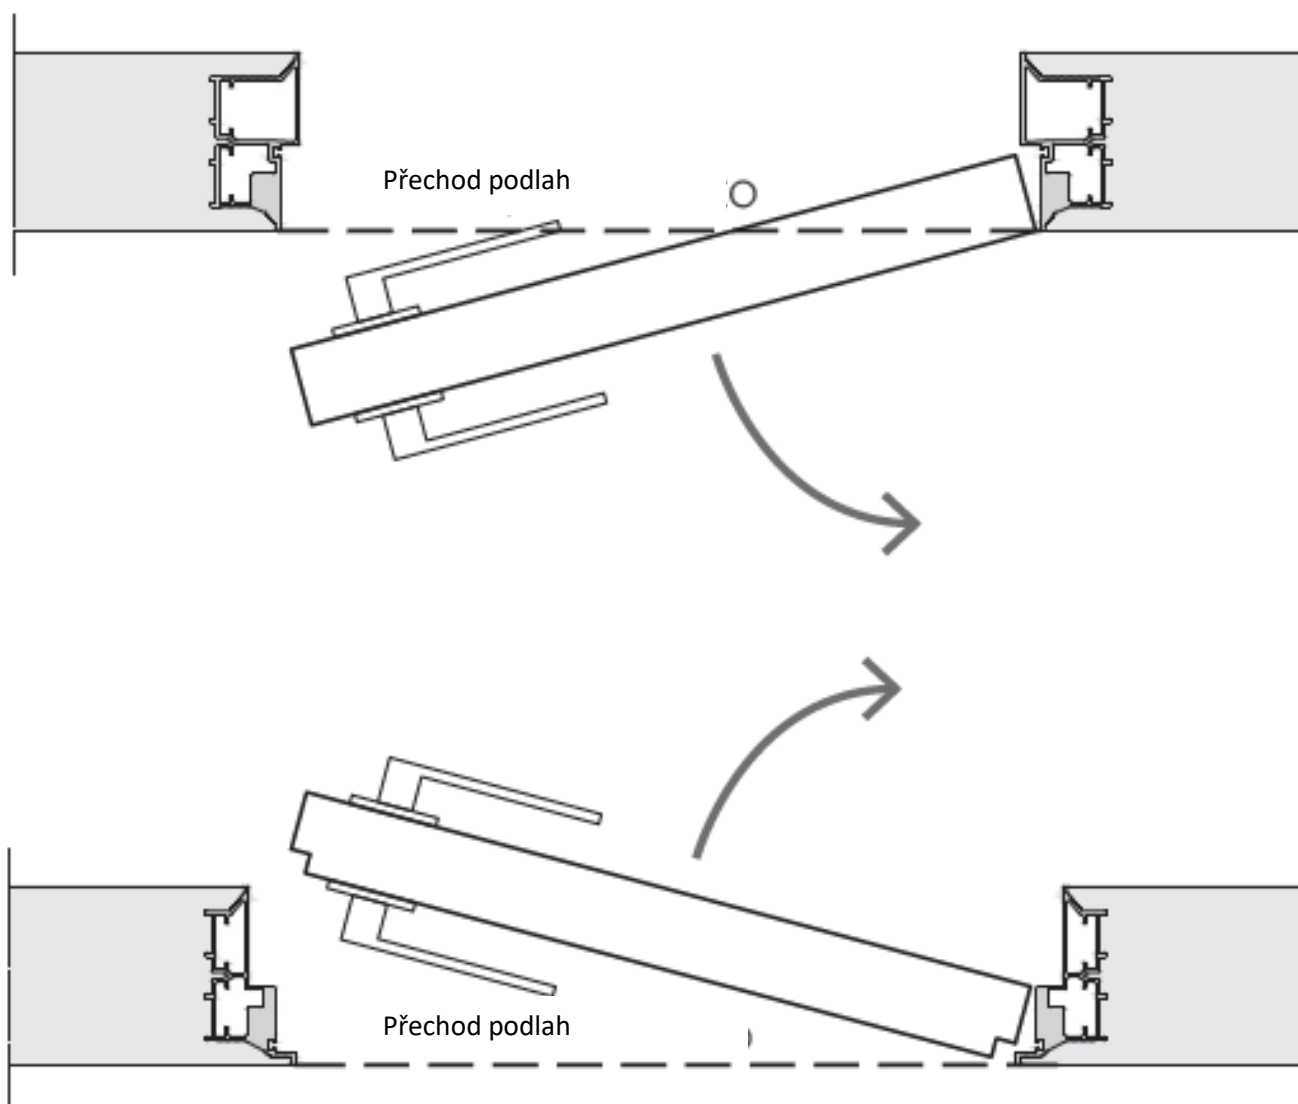


**Tlačit doprava – verze
reverzních dveří**

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ A FILO – verze zdivo


1 Připravený stavební otvor (s kontrolními body finální omítky)

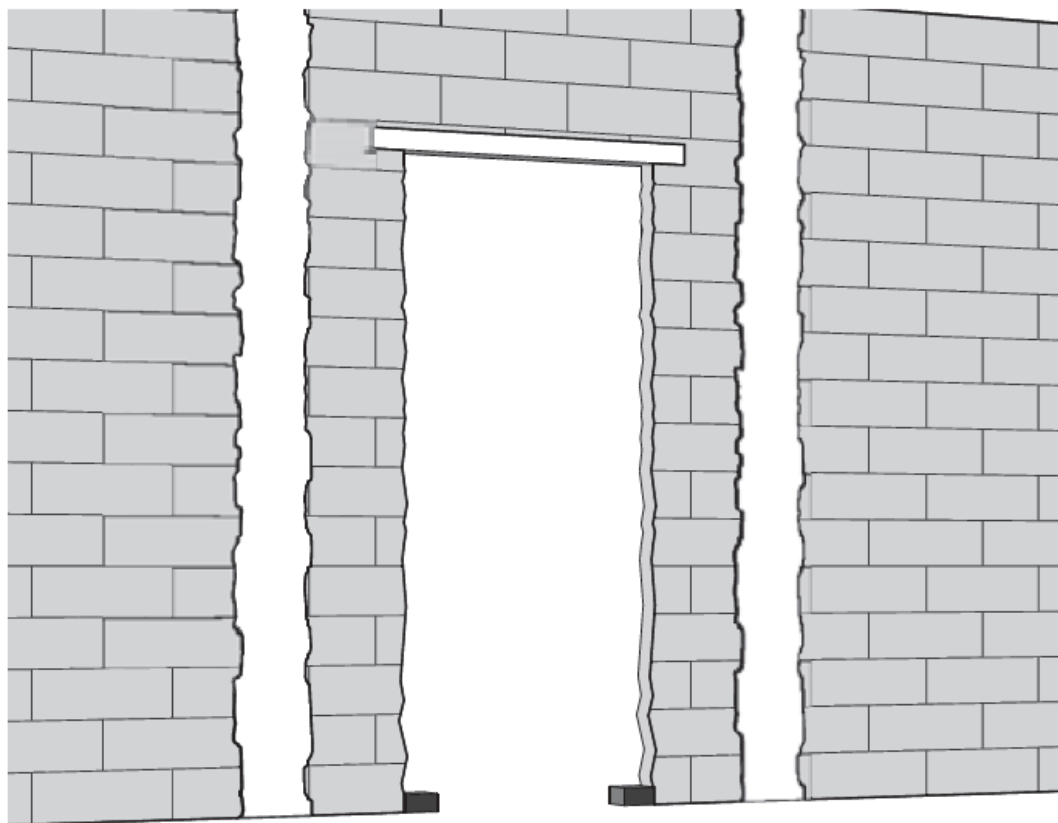


2 Hotová patka v úrovni čisté podlahy

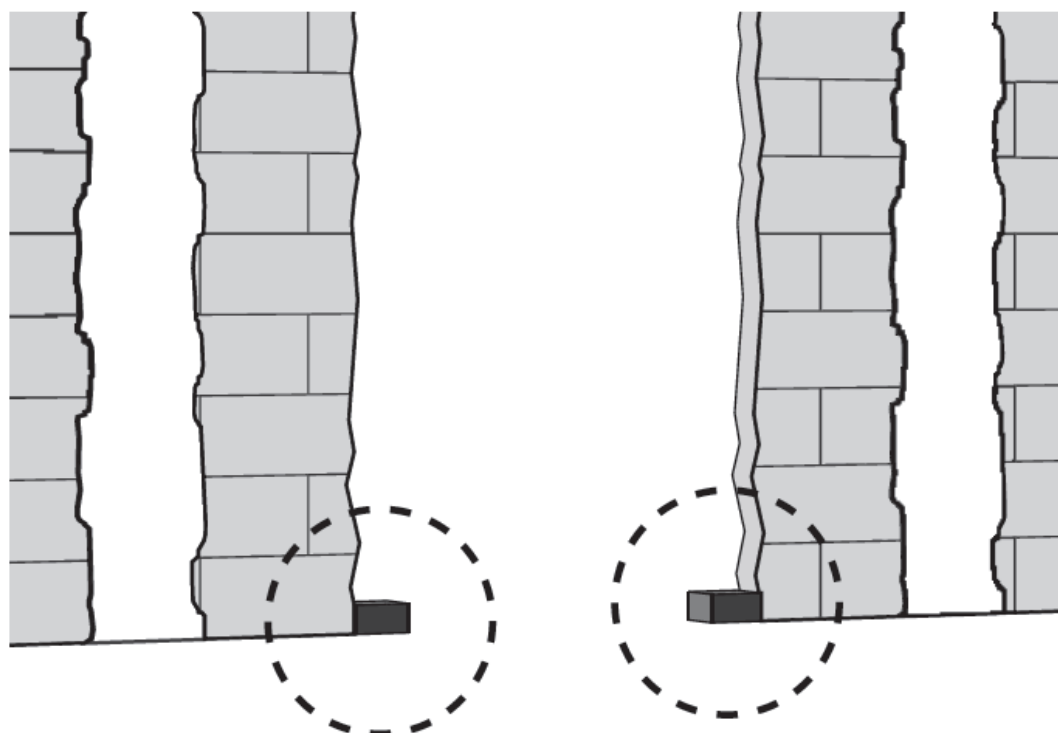


3 Vyznačený vágrys (váhorys)

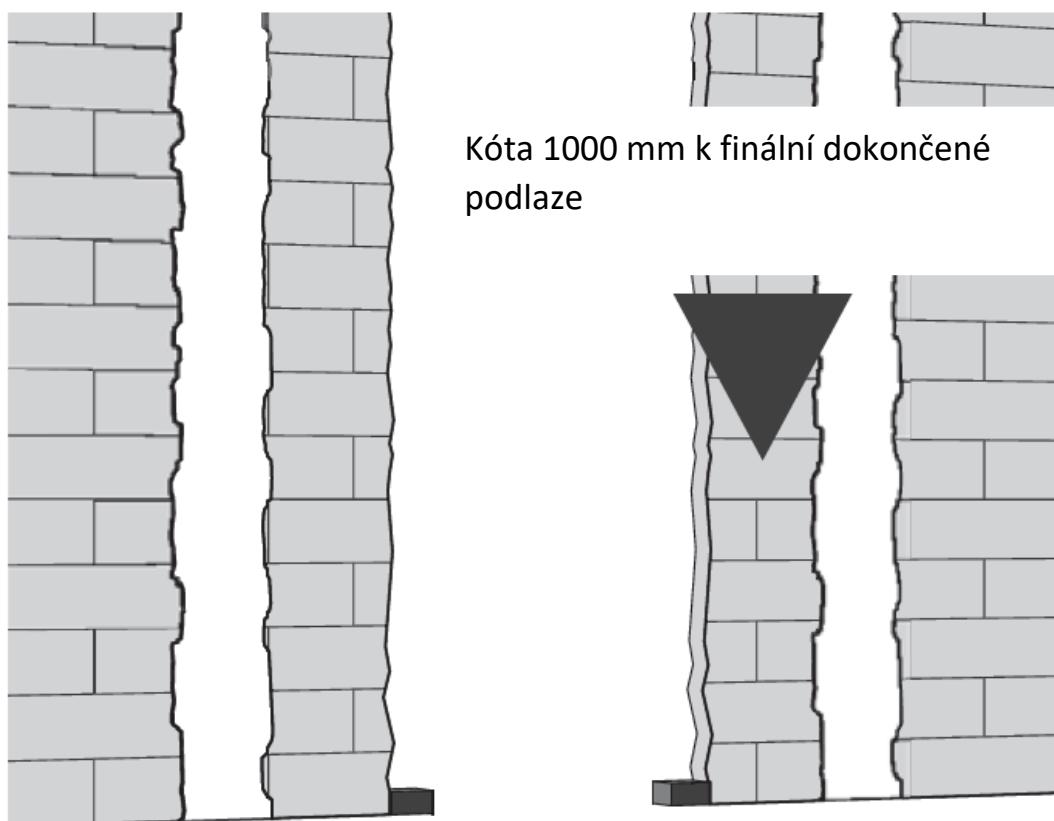


4 Ukotvení zárubně pomocí rozpěrek, montážní pěny a umístění na patky v úrovni čisté podlahy. Kontrola svislosti a rovinatosti pomocí vodováhy a olovnice.

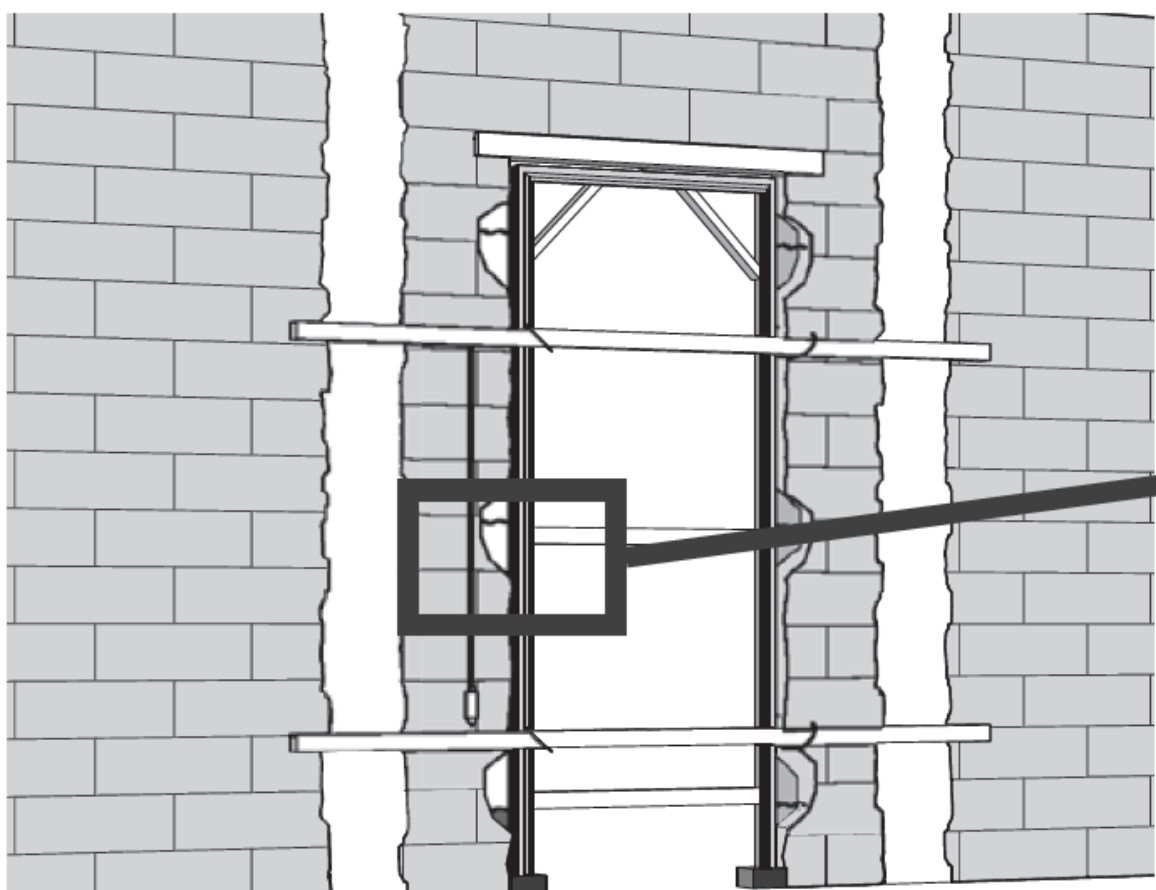

3 Vyplnění prostor mezi zdí a zárubní montážní pěnou, nebo vhodnou maltovou směsí

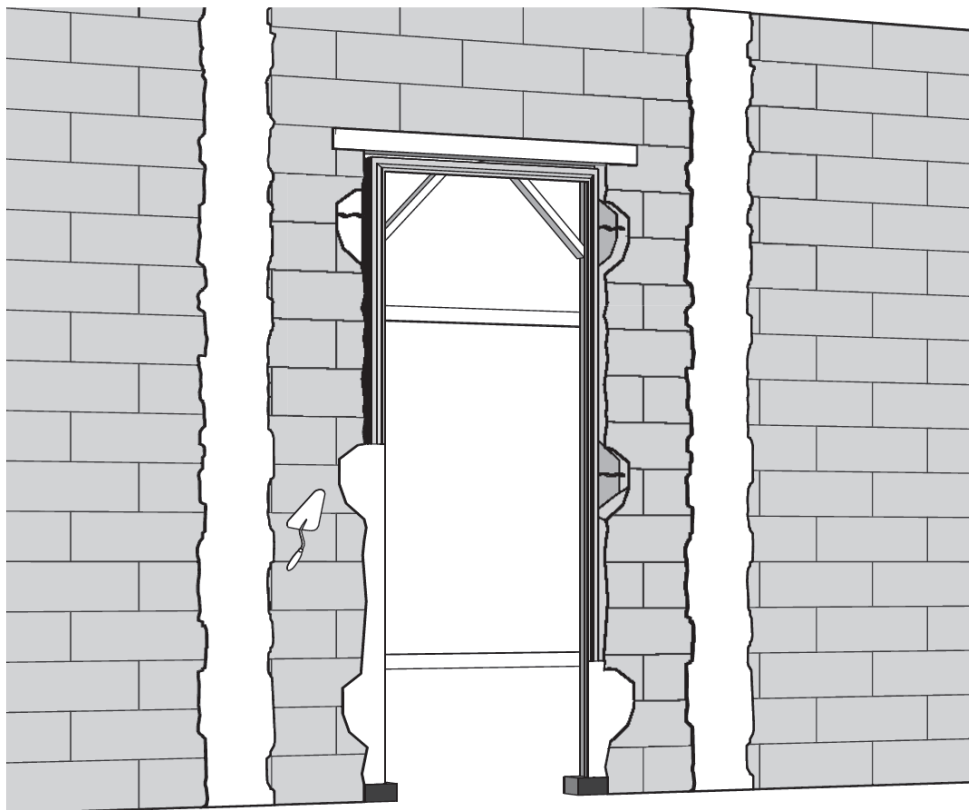


4 Před samotným zaomítáním nutno aplikovat perlinku, která je součástí dodávky zárubní

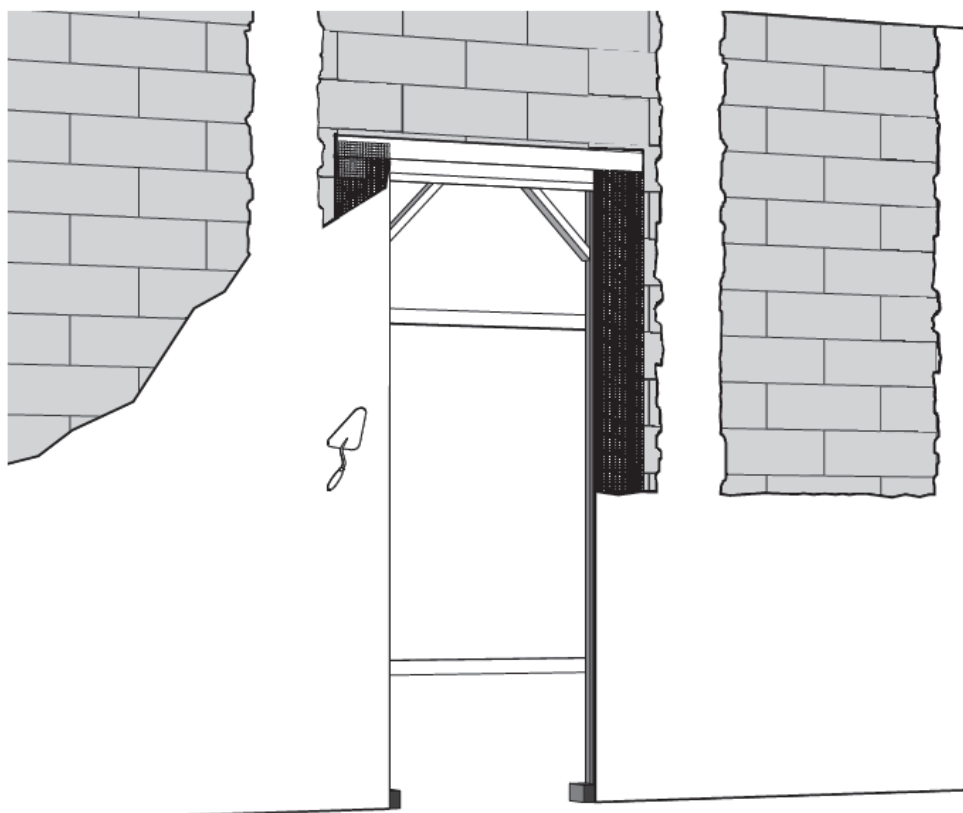


SOKLOVÉ LIŠTY 45– PODOMÍTKOVÉ – HLINÍKOVÉ určené pro dřevěné sokly

Verze zdivo




Verze SDK

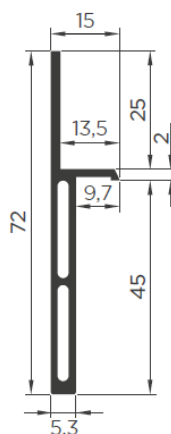


SOKLOVÉ LIŠTY 58– PODOMÍTKOVÉ – HLINÍKOVÉ určené pro dřevěné sokly

Verze zdivo

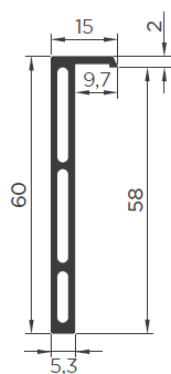


Verze SDK

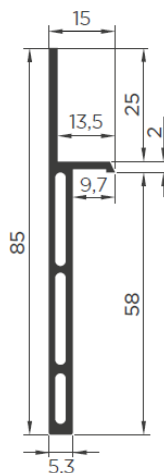


SOKLOVÉ LIŠTY C70 – PODOMÍTKOVÉ – HLINÍKOVÉ určené pro keramické sokly

Verze zdivo

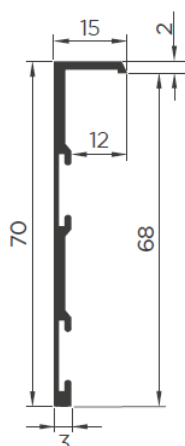

Verze SDK

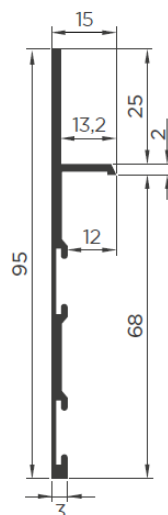

Příslušenství k pod omítkovým soklovým lištám





Spojky:

Průběžné





Rohové vnitřní

Rohové venkovní

Schodové




Ukončující lišty – navazující na zárubně

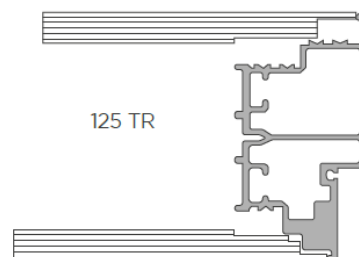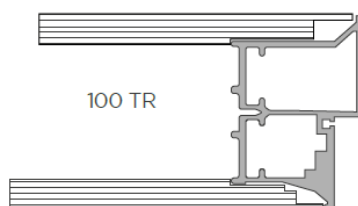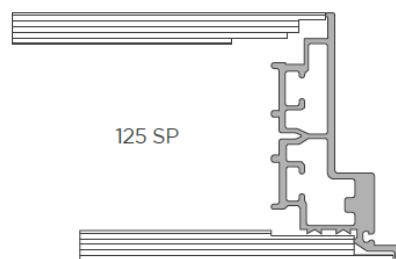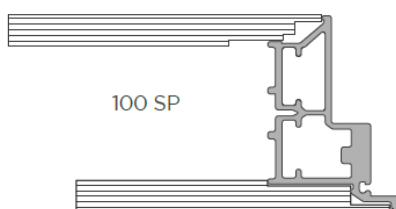

Soklové lišty – vkladky

45x9

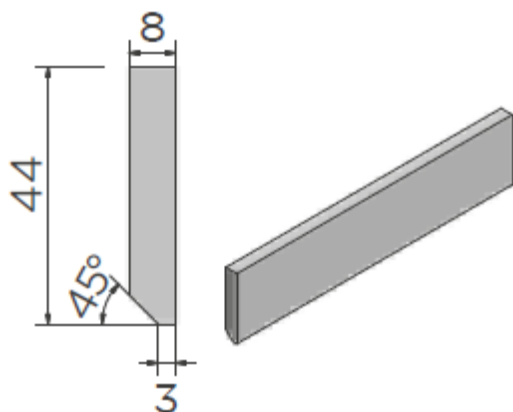

Bez povrchové úpravy

Lakované dle vzorkovnice Ferrero Legno

Lakované dle RAL/NCS


Kartáčované – odstíny dle vzorkovnice

Kartáčované dle RALINCS

Dýhy IRIDE

Lakované ULTRAPA OPACO

58x9

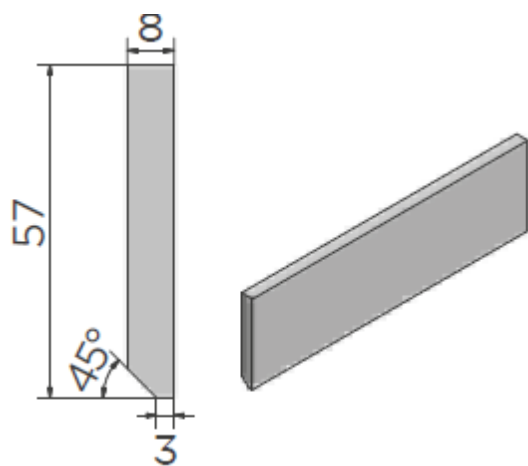

Bez povrchové úpravy

Lakované dle vzorkovnice Ferrero Legno

Lakované dle RAL/NCS

Kartáčované – odstíny dle vzorkovnice

Kartáčované dle RALINCS

Dýhy IRIDE

Lakované ULTRAPA OPACO

